

ST用アタッチメント (CA4-ATMST-01) 取扱説明書

はじめに

本製品は下記置き換え対象機種からSTシリーズへの置き換えを行うためのアタッチメントです。
本製品を利用することで弊社従来製品から、パネルカット寸法の小さな新製品への置き換えが可能になります。

対象機種

- ・GP230
- ・GP250
- ・GP270

梱包品

- ・アタッチメント×1
- ・ガスケット×1
- ・M4六角ナット×6(2ヶ予備)

項目	仕様値	
設置条件	保護構造	保護:IP65相当 (パネル埋込時のフロント面)
	質量	0.2kg以下(アタッチメントのみ)
	外形寸法	(W)×(H)×(D)【mm】 172.0×127.0×17.0
色	シルバーメタリック塗装	
材質	鋼板	

アタッチメント取付手順

- 手順1) ST本体(1)と取付金具(5)×4個と防滴パッキン(2)をご用意ください。
- 手順2) 本体に防滴パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 手順3) アタッチメント(3)にガスケット(4)をねじれない様にはめます。

- 手順4) 手順3で取付けたアタッチメントに本体(1)を取付金具(5)で取り付けます。
防滴効果を得るための適正締め付けトルクは、0.5N・mです。



取り付け金具のネジは強く締めすぎると本体を破損する恐れがあります。

- 手順5) 手順4で本体を取り付けたアタッチメントを、操作盤の開口部へネジ部が四隅に合うように仮固定します。

- 手順6) ガスケットに歪みやみ出しが無いことを確認してください。

- 手順7) M4六角ナット(6)を締めて固定します。全てのナットを均一に締めつけてください。
防滴効果を得る為の適正締め付けトルクは0.5N・mです。



ナットは強く締めすぎるとアタッチメントを破損、または歪ませる恐れがあります。

お断り


本製品を使用したことによるお客様の損害及び免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

株式会社 デジタル

〒559-0031
大阪市住之江区南港東8-2-52
TEL : (06) 6613-1101
FAX : (06) 6613-5888
URL : <http://www.proface.co.jp>

© Copyright 2004 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.
061456D .CA4-ATMST-01-MT01 2008. 4. JM/B

完成図

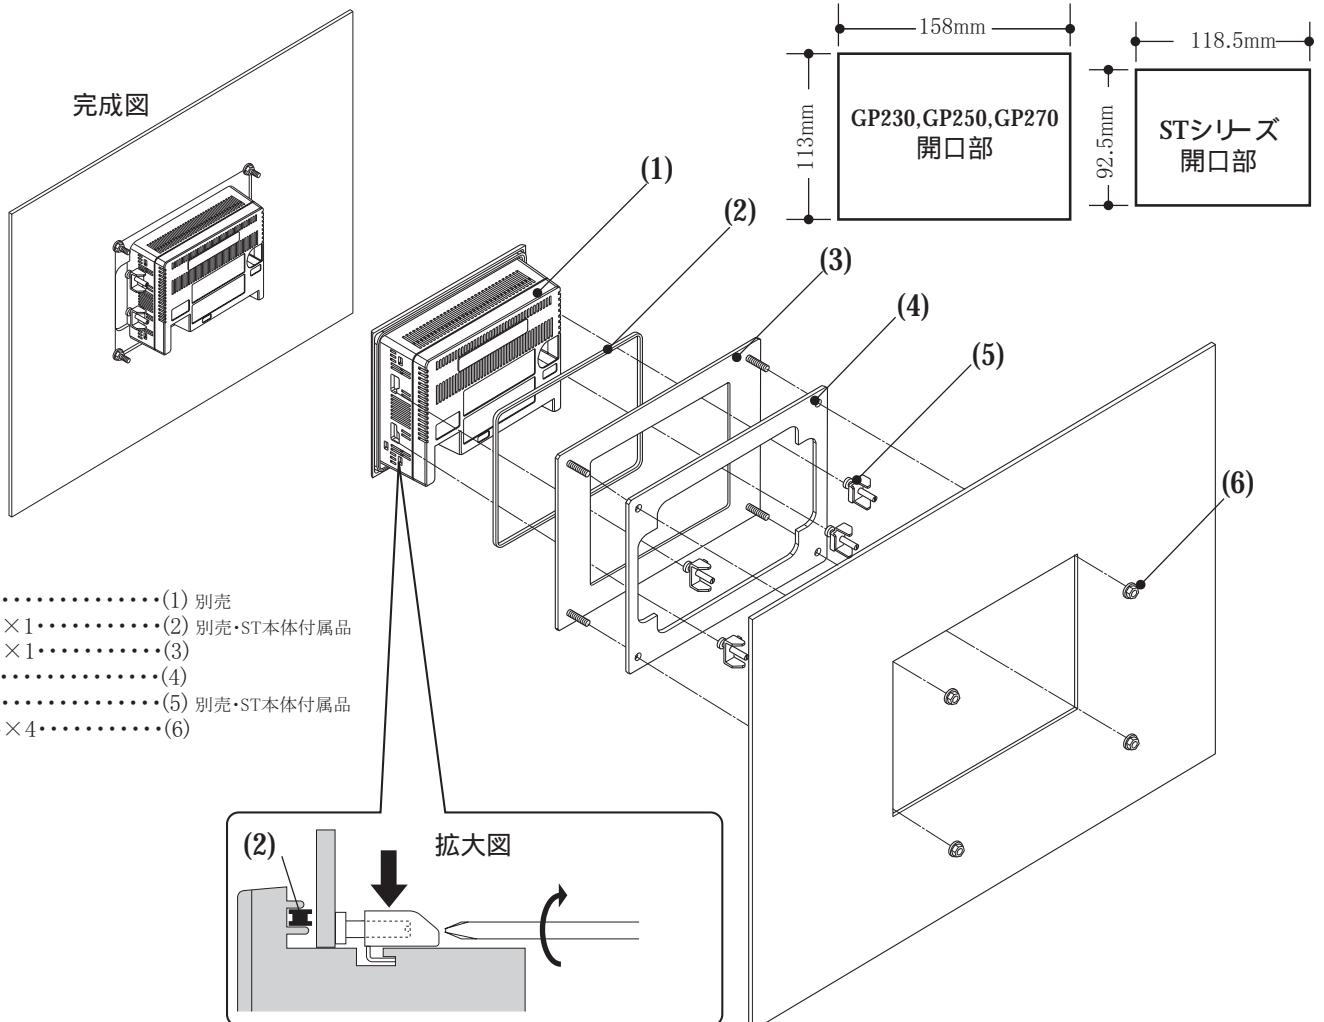

使用部品一覧

- ・ST本体×1(1) 別売
- ・防滴パッキン×1(2) 別売・ST本体付属品
- ・アタッチメント×1(3)
- ・ガスケット×1(4)
- ・取付金具×4(5) 別売・ST本体付属品
- ・M4六角ナット×4(6)