

Pro-face

by Schneider Electric

可程式人機介面

GP4100 系列

彩色機種

4.3" 寬螢幕
480 x 272 像素
TFT 65k 色

體積精巧、功能強大、簡單好用



輕鬆處理資料

可輕鬆地利用USB(Type A)和乙太網路介面處理現場資料



- 取樣
- 警報
- 配方

乙太網路
(限GP-4114T)



Pro-Server EX

2016年7月開始支援

輕鬆客製化


畫面編輯軟體支援多語言功能



GP-Pro EX

輕鬆替換新機種

加上開孔轉接板就可輕鬆轉換成新機種

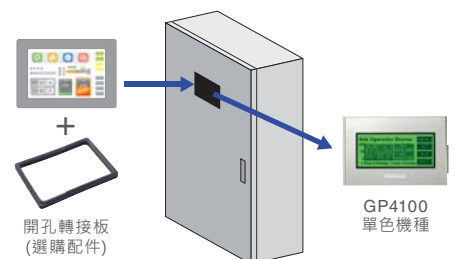

2016年3月

www.proface.com.tw

製作畫面輕鬆容易


輕鬆製作畫面

GP-Pro EX具備多樣功能讓您可以設計美觀且真實的操作畫面。




節省設定時間

一台一台傳送畫面至多台人機通常會花費很多時間。GP4000E系列讓您可以利用乙太網路一次傳送畫面至多台人機，大幅節省您的設定時間。

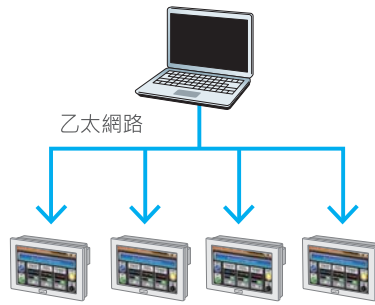

減少PLC的CPU工作量

GP4000E系列可直接連接多種週邊裝置。除此之外，使用內建logic可大幅減少PLC CPU的工作量。

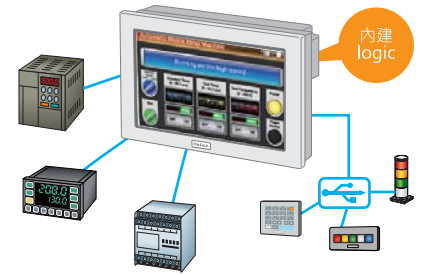

規格

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | | PFXGP4402WADW |
| 顯示大小 | 7" | |
| 顯示類型 | TFT 彩色 LCD | |
| 解析度 | 800 x 480 畫素 (WVGA) | |
| 顯示顏色 | 65,536 色 | |
| 背光模組 | LED | |
| 應用程式記憶體 | FLASH EPROM 32 MB *1 | |
| 資料備份 | FLASH EPROM 128 KB | |
| 介面 | 序列 (COM1) | RS-232C (D-Sub 9-pin, 公頭) |
| | 序列 (COM2) | RS-422/485 (D-Sub 9-pin, 公頭) |
| | 乙太網路 (LAN) | 10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座) |
| | USB (TYPE-A) | USB 2.0 x 1 (Type A) |
| | USB (mini-B) | USB 2.0 x 1 (mini-B) |
| 國際安規 | CE | |
| 額定電壓 | 24 Vdc | |
| 耗電量 | 9.2 W | |
| 操作溫度 | 0 至 50 °C [32 至 122 °F] | |
| 抗靜電放電力 | EN/IEC 61131-2 4 kV接觸式放電, 8kV非接觸式放電 | |
| 結構規格 | 前面板: IP 65 (IEC60529), 類型4外殼 · 僅限室內使用 (UI50) 帶安裝固定螺絲, 背板: IP 20 (IEC 60529) | |
| 塗膜 | PCB板有防塵防潮塗膜 | |
| 重量 | 0.56 kg [1.235 lb] | |
| 外部尺寸 | W207 x H152.4 x D38.2 mm [W8.15 x H6.00 x D1.50 in.] | |

*1 可供應用程式使用的空間。空間大小取決於您從編輯軟體載入多少字型。

警告

小心人員受傷或機器損壞

正式操作任何產品前請務必先詳讀相關的使用手冊。
不遵照這些操作指示有可能會導致人員傷亡或機器損害。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護。

- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。
- 因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。

Pro-face

by Schneider Electric

更多詳細資訊，請參閱台灣普羅菲司網站：

<http://www.proface.com.tw>

台灣普羅菲司
Pro-face Taiwan

台北公司
11492台北市內湖區基湖路39號2樓
Tel: (02) 2657-1121
Fax: (02) 2657-1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

全省技術客服專線

(04)2329-1143/support@proface.com.tw

台中辦事處
40861台中市南屯區公益路二段
51號公益大樓9樓B1
Tel: (04) 2329-1121
Fax: (04) 2328-1121
台南辦事處
Tel: (06) 599-5737