


黒



ホワイトグレー

## 特長


- DIN (72×72) 規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
- 前面パネル部は、黒とホワイトグレーの2色からお選びいただけます。
- メロディ8曲を含む内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、前面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
- 音量は最大90dBです。(前面操作で最小0dB ~ 最大90dBを無段階で調節可能)
- 耐振動性7.1Gをクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
- 無電圧接点回路で、NPN/PNPオープンコレクタ接続に対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
- 盤面取付け時は保護特性IP54 (正方向取付け時)です。

## 標準品仕様表


	定格電源電圧(*1)	色調	型式	消費電力	信号線接点容量	突入電流	電子音	音圧レベル	製品質量	備考
PNP	AC12V	黒	XVS72BMBP	1.9W	電源電圧以上 10mA以上	20A	下記一覧表の 16音色 (*2) (*3)	最大90dB (1m前方) (*4)	0.2kg	CE適合品 UL認定品 CSA認定品 RoHS対応品
	DC12V			1.4W						
	AC24V			4.8W						
	DC24V	3W								
	AC12V	ホワイトグレー	XVS72BMWP	1.9W						
	DC12V			1.4W						
	AC24V			4.8W						
	DC24V	3W								
	NPN	AC12V	黒	XVS72BMBN						
DC12V		1.4W								
AC24V		4.8W								
DC24V		3W								
AC12V		ホワイトグレー	XVS72BMWN	1.9W						
DC12V				1.4W						
AC24V				4.8W						
DC24V		3W								

IP	定格出力	定格時間	使用温度範囲	使用湿度範囲	材質/色調
IP54 (正方向取付け時) (*5)	0.2W	連続	-20℃~50℃	35%~85%RH (結露なきこと)	本体:ABS樹脂(黒) 前面パネル:ABS樹脂 (黒またはホワイトグレー) 端子台カバー:ポリカーボネート樹脂 取付金具:SPCC (3価クロムクロメートメッキ)

## 外観寸法図

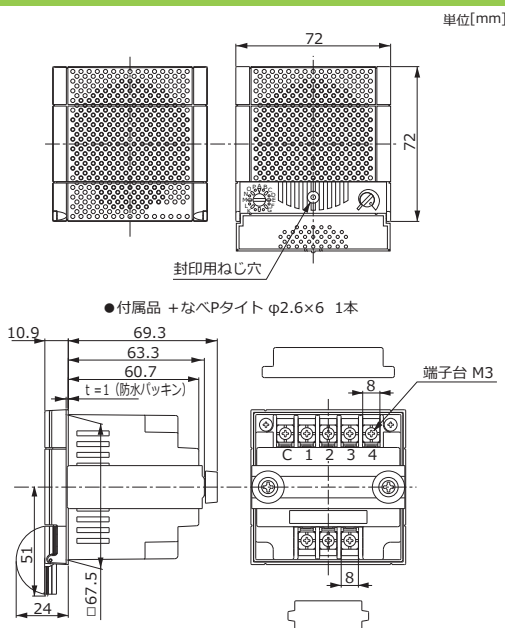

## 取付寸法図

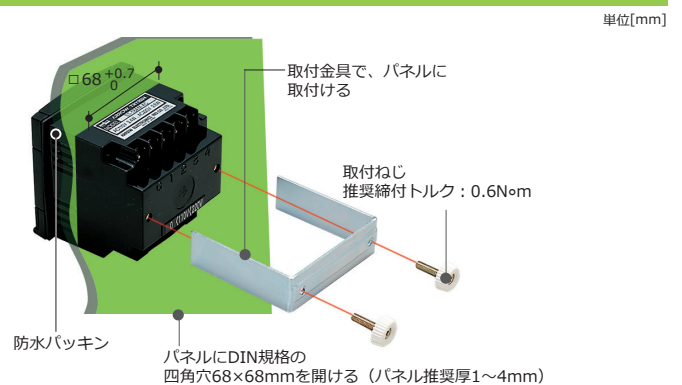

(\*1) XVS72\*は、12/24Vの切り替えを、端子台で行います。ご使用の電圧と、接続した端子台をご確認の上、何れか1電源のみご使用ください。 (\*2) 複数台を同時に使用される場合、同時に再生開始しても同期しません。 (\*3) 従来の音色名と同一でも、改良のため音質が多少異なる場合があります。 (\*4) 記載の音圧レベルは、本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。 (\*5) 盤取付け時に前面パネル前方からの特性を示します。

# XVS72シリーズ

## ビット入力

端子台(信号線)のCと、各チャンネルの端子を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。


ビット入力時			ビット入力時				
音色グループ	チャンネル	音色名	音色	音色グループ	チャンネル	音色名	音色
A	1CH	ルパン三世	(曲)	I	1CH	救急車音	ビーポービーポー...
	2CH	大きな古時計	(曲)		2CH	汽笛音	ブューブュー...
	3CH	踏切音	カン・カン・カン...		3CH	発車ベル音	トゥルルル...
	4CH	ピララ新音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...		4CH	笑点テーマ	(曲)
B	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)	J	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)
	2CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3CH	美酒加珈フェイ	(曲)		3CH	踏切音	カン・カン・カン...
	4CH	花	(曲)		4CH	ピララ新音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
C	1CH	美酒加珈フェイ	(曲)	K	1CH	地上の星	(曲)
	2CH	花	(曲)		2CH	ああ人生に涙あり	(曲)
	3CH	地上の星	(曲)		3CH	RAIDERS OF THE LOST ARK	(曲)
	4CH	ああ人生に涙あり	(曲)		4CH	ET	(曲)
D	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)	L	1CH	発車ベル音	トゥルルル...
	2CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	笑点テーマ	(曲)
	3CH	地上の星	(曲)		3CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)
	4CH	ああ人生に涙あり	(曲)		4CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
E	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)	M	1CH	汽笛音	ブューブュー...
	2CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	発車ベル音	トゥルルル...
	3CH	笑点テーマ	(曲)		3CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)
	4CH	救急車音	ビーポービーポー...		4CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
F	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)	N	1CH	救急車音	ビーポービーポー...
	2CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	笑点テーマ	(曲)
	3CH	RAIDERS OF THE LOST ARK	(曲)		3CH	地上の星	(曲)
	4CH	ET	(曲)		4CH	ああ人生に涙あり	(曲)
G	1CH	RAIDERS OF THE LOST ARK	(曲)	O	1CH	汽笛音	ブューブュー...
	2CH	ET	(曲)		2CH	発車ベル音	トゥルルル...
	3CH	ルパン三世	(曲)		3CH	踏切音	カン・カン・カン...
	4CH	大きな古時計	(曲)		4CH	ピララ新音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
H	1CH	チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)	出荷時は、音色グループAに設定しています。			
	2CH	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...				
	3CH	ルパン三世	(曲)				
	4CH	大きな古時計	(曲)				

## バイナリ入力

音色切換スイッチをPに設定したとき、端子台(信号線)の短絡している端子の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

音色グループ	バイナリ入力時				音色名	音色
	音色番号	1CH	2CH	3CH		
P	1	■			チャイム音	ピンポーン・ピンポーン... (ドアチャイム音)
	2		■		ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3	■	■		美酒加珈フェイ	(曲)
	4			■	花	(曲)
	5	■		■	地上の星	(曲)
	6		■	■	ああ人生に涙あり	(曲)
	7	■	■	■	RAIDERS OF THE LOST ARK	(曲)
	8				ET	(曲)
	9	■			救急車音	ビーポービーポー...
	10		■		汽笛音	ブューブュー...
	11	■	■		ルパン三世	(曲)
	12			■	大きな古時計	(曲)
	13	■		■	踏切音	カン・カン・カン...
	14		■	■	ピララ新音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
	15	■	■	■	発車ベル音	トゥルルル...

## 結線図

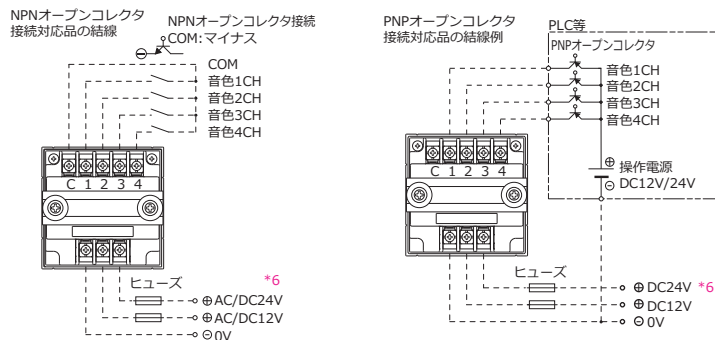

★同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC12V	1A
AC/DC24V	0.5A

(\*6) 電源は、いずれかの電源を使用