

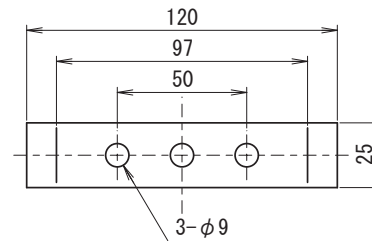



外觀寸法図

型式 ST-25MM2

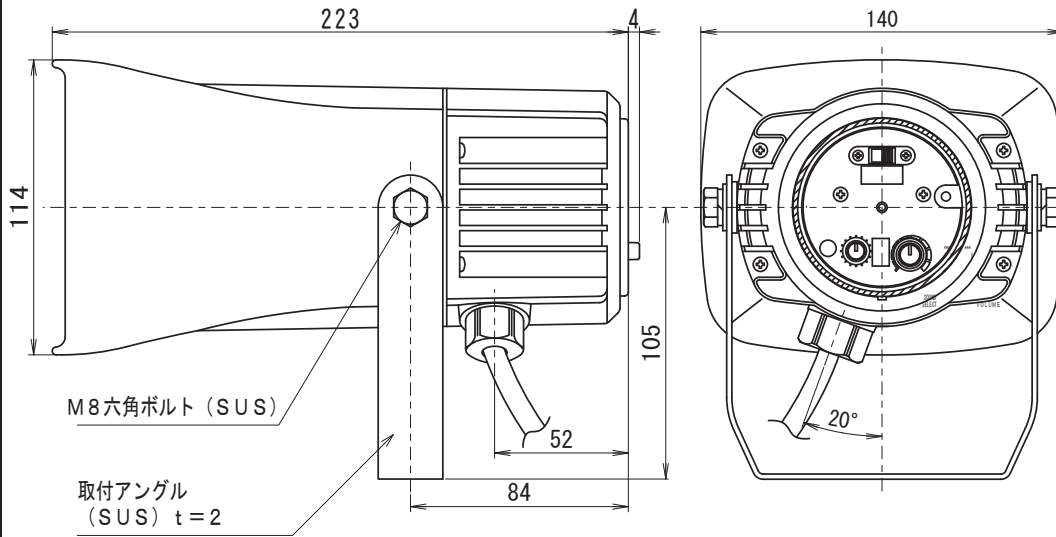

取付穴加工図

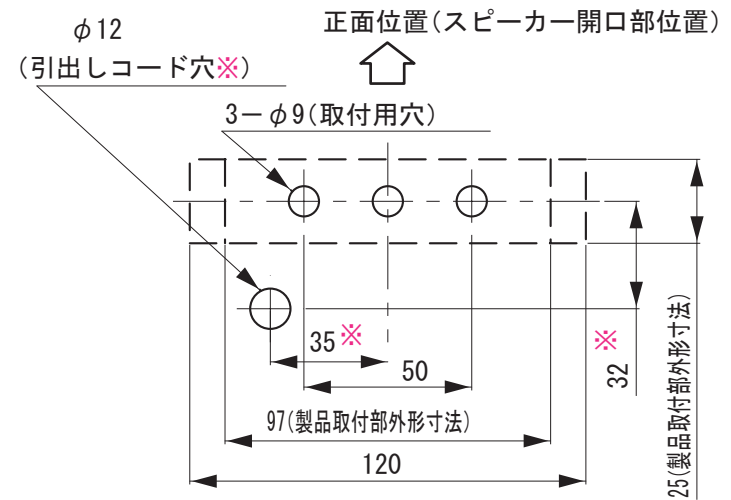

(※) 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

結線図

型式 ST-25MM2

【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。


ビット入力時 For Bit Input Control				音色名				音色									
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound			
A	1CH	緑	ルパン三世	メロディ	I	1CH	緑	救急車音(ビーポーポー)	アラーム	J	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム			
	2CH	黄	大きな古時計	メロディ		2CH	黄	汽笛音(フューフュー)	アラーム		2CH	黄	ピピピピ音	アラーム			
	3CH	茶	踏切音(カーンカーン)	アラーム		3CH	茶	発車ベル音(トコルルル)	アラーム		3CH	茶	踏切音(カーンカーン)	アラーム			
	4CH	青	ピララ新音(ピラララ)	アラーム		4CH	青	笑点テーマ	アラーム		4CH	青	ピララ新音(ピラララ)	アラーム			
B	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	K	1CH	緑	地上の星	メロディ	L	1CH	緑	救急車音(ビーポーポー)	アラーム			
	2CH	黄	美酒加珈フェイ	メロディ		2CH	黄	花	メロディ		2CH	黄	笑点テーマ	アラーム			
	3CH	茶	美酒加珈フェイ	メロディ		3CH	茶	地上の星	メロディ		3CH	茶	チャイム音(ピンポーン)	アラーム			
	4CH	青	花	メロディ		4CH	青	ああ人生に涙あり	メロディ		4CH	青	ピピピピ音	アラーム			
C	1CH	緑	美酒加珈フェイ	メロディ	M	1CH	緑	汽笛音(フューフュー)	アラーム	N	1CH	緑	救急車音(ビーポーポー)	アラーム			
	2CH	黄	地上の星	メロディ		2CH	黄	チャイム音(ピンポーン)	アラーム		2CH	黄	笑点テーマ	アラーム			
	3CH	茶	ああ人生に涙あり	メロディ		3CH	茶	救急車音(ビーポーポー)	アラーム		3CH	茶	チャイム音(ピンポーン)	アラーム			
	4CH	青	チャイム音(ピンポーン)	アラーム		4CH	青	ET	メロディ		4CH	青	ピピピピ音	アラーム			
D	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	O	1CH	緑	救急車音(ビーポーポー)	アラーム	P	1	■	■	■	■	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	2CH	黄	ピピピピ音	アラーム		2CH	黄	発車ベル音(トコルルル)	アラーム		2	■	■	■	■	ピピピピ音	アラーム
	3CH	茶	地上の星	メロディ		3CH	茶	チャイム音(ピンポーン)	アラーム		3	■	■	■	■	美酒加珈フェイ	メロディ
	4CH	青	ああ人生に涙あり	メロディ		4CH	青	ピピピピ音	アラーム		4	■	■	■	■	花	メロディ
E	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム													
	2CH	黄	ピピピピ音	アラーム													
	3CH	茶	笑点テーマ	アラーム													
	4CH	青	救急車音(ビーポーポー)	アラーム													
F	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム													
	2CH	黄	ピピピピ音	アラーム													
	3CH	茶	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ													
	4CH	青	ET	メロディ													
G	1CH	緑	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ													
	2CH	黄	ET	メロディ													
	3CH	茶	ルパン三世	メロディ													
	4CH	青	大きな古時計	メロディ													
H	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム													
	2CH	黄	ピピピピ音	アラーム													
	3CH	茶	ルパン三世	メロディ													
	4CH	青	大きな古時計	メロディ													

【バイナリ入力】Binary Input


音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名		
音色グループ Alarm Sound Group	音声番号 Alarm No.	チャンネル Channel	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name		
P	1	■	■	■	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	2	■	■	■	ピピピピ音	アラーム
	3	■	■	■	美酒加珈フェイ	メロディ
	4	■	■	■	花	メロディ
	5	■	■	■	地上の星	メロディ
	6	■	■	■	ああ人生に涙あり	メロディ
	7	■	■	■	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ
	8	■	■	■	ET	メロディ
	9	■	■	■	救急車音(ビーポーポー)	アラーム
	10	■	■	■	汽笛音(フューフュー)	アラーム
	11	■	■	■	ルパン三世	メロディ
	12	■	■	■	大きな古時計	メロディ
	13	■	■	■	踏切音(カーンカーン)	アラーム
	14	■	■	■	ピララ新音(ピラララ)	アラーム
	15	■	■	■	発車ベル音(トコルルル)	アラーム

標準品の結線

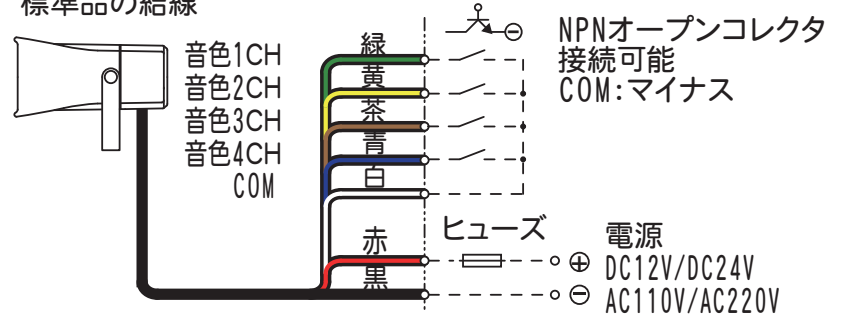

PNPオープンコレクタ接続対応品の結線例

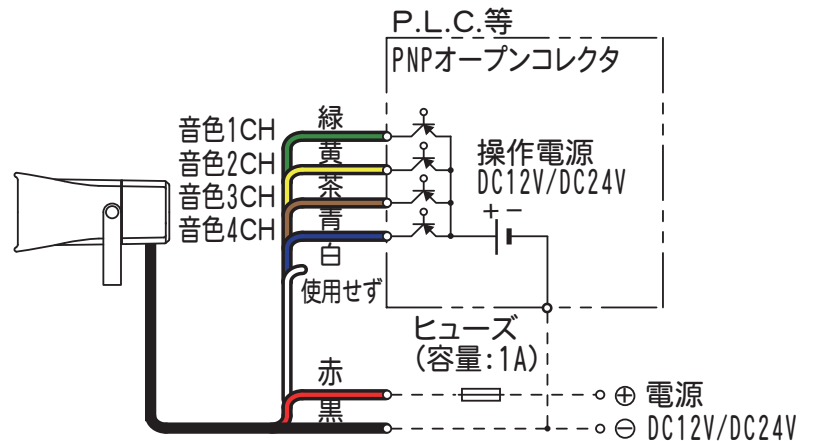

接点容量	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ
	最大使用電圧	DC24V以上	
最大使用電流	50mA以上		
漏れ電流	0.1mA以下		
ON電圧	1V以下	1V以下(DC12V時は0.5V以下)	
ヒューズ	0.5A	1A	

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。