

# PL-6700シリーズ、PL-X900シリーズ、PL-X920シリーズ 画面保護・防汚シート取扱説明書

## PL-CS100

PL-CS100は(株)デジタル製パネルコンピュータ(以下「PL」と称します。)用画面保護・防汚シートです。以下の注意事項を必ずお読みになってご使用ください。

対応機種：PL-6700シリーズ、PL-X900シリーズ、PL-X920シリーズ


### ご注意

- ・湿度の高い環境下では、PLと保護・防汚シートの間が結露することがあります。
- ・このシートはポリエステルフィルムですので鋭利なものに対する保護にはなりません。
- ・フィルムを剥がす場合、先のとがったもので剥がさないでください。タッチパネルを傷つける恐れがあります。

- ・本シートはPLの表示面の保護及び防汚専用の使い捨てシートです。
- ・本シートは両面にマット加工が施されているので外乱光の反射を押さえる効果があります。(ニュートンリング防止に効果があります)
- ・本シートをPLの表示面に貼ったままで、タッチパネルの使用も可能です。
- ・本シートの汚れが目立ってきたら、新しいシートに張りかえてください。

### 貼付方法

1. まずフィルムを貼る前にPLの表示部のホコリ、汚れ等を柔らかい布でよく拭き取ってください。(汚れのひどい部分は水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください)
2. 保護・防汚シートの表面の保護膜を剥がし、台紙を少し剥がします。  
(\*注)保護膜は必ず剥がしてお使いください。
3. 上部の角2点を固定してゆっくり台紙を剥がすようにして貼ってください。  
(\*注)PL-7900/7920シリーズの場合は、保護・防汚シートを表示エリアのみ覆うようにして貼って

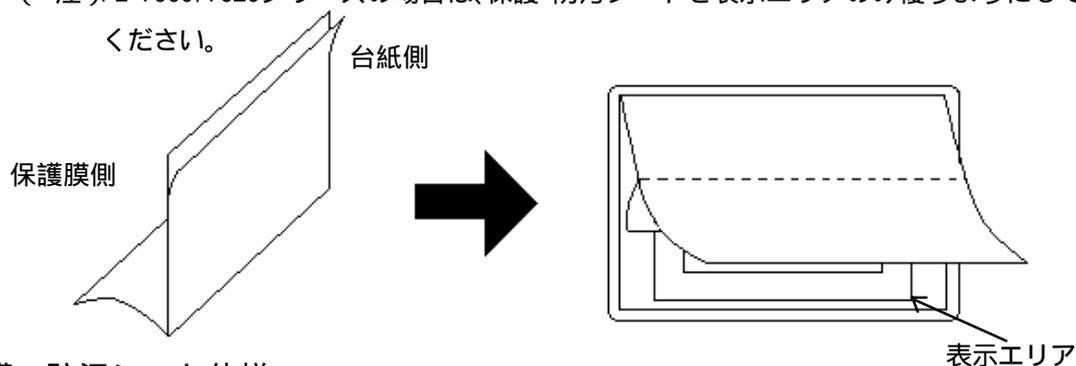

### 保護・防汚シート仕様

材 質		ポリエステルフィルム
耐 薬 品 性	耐性あり	ヘキサン、灯油、エンジン油、ディーゼル油、潤滑油 グリセリン、アセトン、無水酢酸、ベンゼン
	耐性なし	アンモニア水、亜硫酸ガス、カセイカリ、カセイソーダ ニトロベンゼン

### お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害および免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 株式会社 デジタル

〒559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

TEL : (06) 6613-1101 (代)

FAX : (06) 6613-5888

URL : <http://www.proface.co.jp/>