

# PL-US200

## 取扱説明書

PL-US200 は、(株) デジタル製 X900 シリーズ(以下、PL と称します)専用ディスプレイ PL-DU6900/PL-DU7900 (以下、DU と称します)用 USB フロントアクセスユニットです。DU の背面にある USB コネクタにケーブルを接続することにより、USB 接続対応機器の前面からの接続を可能にします。

**重要** ・ PL-US200 は PL に PL-B910/PL-B911 (PL-B910 シリーズ)を使用した場合のみ使用可能です。

対応機種： PL-DU6900-T42、 PL-DU7900-T42

本書に記載の商品名は、それぞれの権利者の商標または登録商標です。



### 警告 安全に関する使用上の注意


- ・ DU への取り付け時は感電の危険性がありますので、DU に電源が供給されていないことを必ず確認して取り付けてください。
- ・ PL-US200 は改造しないでください。故障、火災、感電の恐れがあります。
- ・ PL-US200 を取り付ける際には、本書の「2. 取り付け方法」をよく読んで、正しく取り付けてください。

故障しないために

- ・ PL-US200 は精密機器ですので衝撃を与えないでください。
- ・ PL-US200 に水や液状のものや金属が付着しないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- ・ 直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこりの多い場所、振動の加わる場所での保管および使用は避けてください。
- ・ 薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管および使用は避けてください。
- ・ 腐食性ガスの発生する環境では保管および使用しないでください。


# 梱包内容

PL-US200 本体

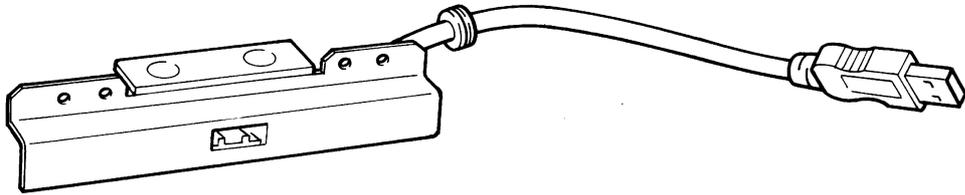

取扱説明書 1枚（本書）

PL-US200 取扱説明書



品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気づきの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

# CE マーキングについて

PL-US200 は EMC 指令に適合した CE マーキング製品です。  
(PL-US200 は、PL-DU900 シリーズに組み込んで評価されています。)

適合している規格

- Safety  
EN60950
- EMI <EN50081-2>  
EN55011 グループ 1 (Class A)
- EMS <EN50082-2>  
EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-6、EN61000-4-8、ENV50204

以下の条件が満たされていないと、PL-US200 が EN60950 の要求を満たさなくなる可能性があります。

- 機器に組み込んで使用してください。
- 室内専用機として使用してください。
- PL-US200を組み込んだ機器には、オペレータが容易に操作できる位置に PL の電源を切断できるスイッチなどを設けてください。スイッチには電流・電圧を考慮したものを使用してください。
- PL-US200を組み込んだ機器はEN60950に適合した筐体構造にしてください。

# 1 ハードウェア仕様

---

## 外観仕様

|       |       |
|-------|-------|
| 質量    | 70g以下 |
| ケーブル長 | 150mm |

## 2 取り付け方法


以下の方法で、PL-US200 を DU に取り付けてください。




### 警告

- ・ 感電の恐れがありますので、必ず DU に電源が供給されていない状態で行って作業を行ってください。


1. DU の背面にある PL-US200 挿入用の背面ブラックパネルを外します。ネジ(3カ所)を外します。

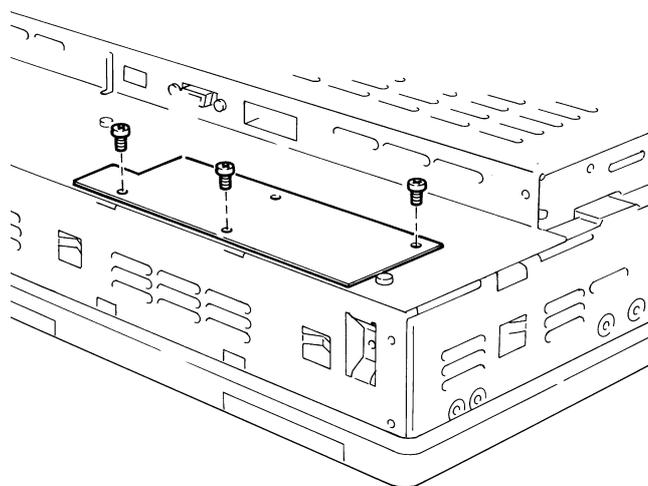

2. PL-US200 を取り付けるところにある前面ブラックパネルのネジ(2カ所)を外し、背面から取り外します。

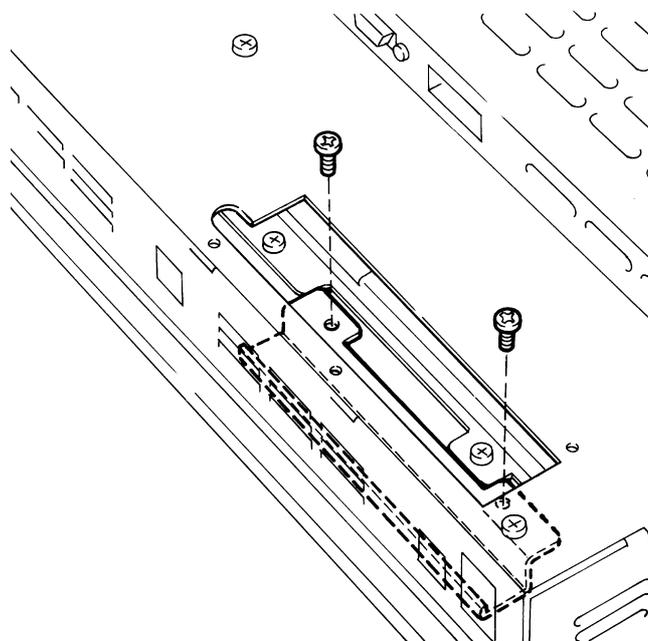


3. PL-US200 を取り付けます。ネジ(2カ所)を締めて固定します。

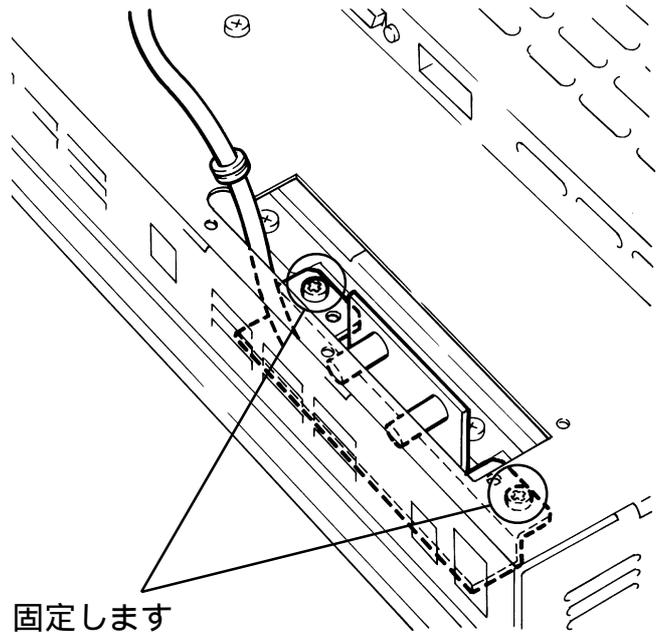

4. PL-US200 のケーブルを DU 背面の USB コネクタに接続します。

5. PL-US200のケーブルについている黒いブッシュを、DUの裏面パネルの切り欠きに差し込み、背面ブランクパネルを初めに取り付けられた状態から180°回転させて、取り付けます。ネジ(3カ所)を締めて固定します。

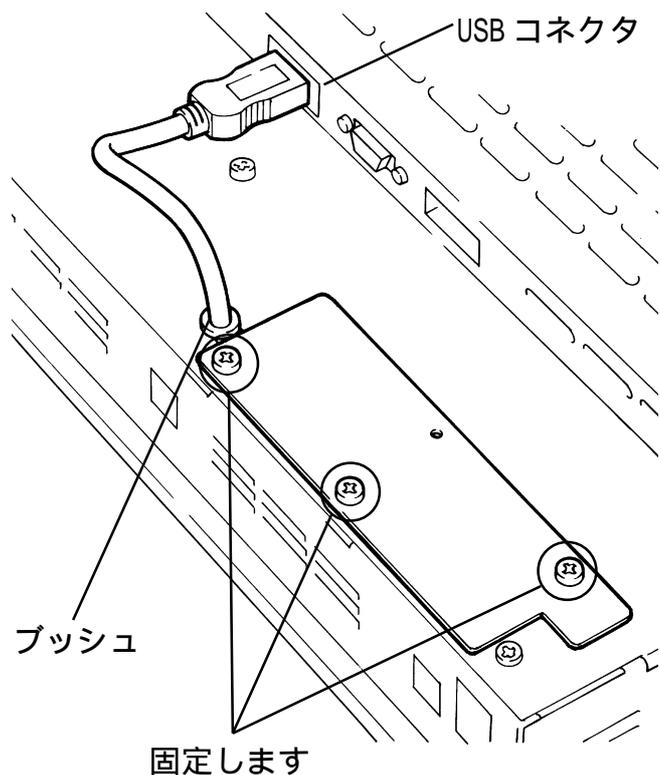

以上で、PL-US200 の取り付けは完了です。

- 重要**
- ・ PL-US200 のケーブルを DU やその他の機器に挟み込まないようにしてください。
  - ・ PL-US200 のケーブルを無理な引っ張りやねじれなど無理な力がかからないようにしてください。

---

## 3 ハードウェアセットアップ

USB 接続対応機器を使用する場合、PL 本体側にて設定が必要です。

参照 「BOX 型 FA コンピュータ PL-B900/PL-B910 シリーズユーザーズマニュアル」

### **お断り**

本製品を使用したことによるお客様の損害および免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### **株式会社 デジタル**

〒559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

TEL：（06）6613-1101（代）

FAX：（06）6613-5888