

Pro-face 普洛菲斯

by **Schneider Electric**

可编程人机界面

GP4000H 系列

高级手持式人机界面

操控自如，更“近”一步

安全


紧急停止开关

提供红、黄、灰3种颜色。



3位使能开关

具有强制触点开断功能。

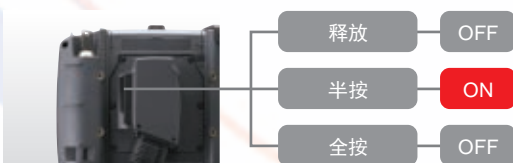

钥匙开关

用于在不按紧急停止开关的情况下移动设备。

轻便



0.91kg



*不带钥匙开关

清晰



高分辨率、大视角
实现极佳显示效果

TFT真彩 LCD: 65,536色

强大功能 一手在握

■ 轻松更换GP3000H系列



兼容配件



支持单色显示



分辨率转换器

■ 规格

产品名称	GP-4311HT
型号	PFXGP4311HTAD*
显示屏类型	TFT真彩LCD
显示屏尺寸	5.7英寸
显示颜色	65,536色(无闪烁) 16,384色(闪烁)
分辨率	640 x 480像素 (VGA)
内部存储器	32MB
数据备份	SRAM 320KB
输入电压	24 Vdc
串口	RS-232C/422/485
以太网	10BASE-T/100BASE-TX
存储介质	SD卡
USB	Type-A, Mini-B
外部输出	DOUT x 2, 操作x 1, 蜂鸣器x 1
功能键	11个开关 (加1个操作开关)
紧急停止开关	自锁开关
3位使能开关	背板开关 3位输出
钥匙开关	仅带钥匙开关机型

■ 配件

产品名称	型号	描述
无接头硬型直连电缆	10m GP3000H-CBLH-10M	耐用型接口电缆, 用于连接本产品与外接设备。
无接头软型直连电缆	3m GP3000H-CBLS-3M	标准型接口电缆, 用于连接本产品与外接设备。
	5m GP3000H-CBLS-5M	
	10m GP3000H-CBLS-10M	
带接头硬型直连电缆	10m GP3000H-CBLHD-10M	耐用型电缆, 用于连接本产品与转换适配器。
带接头软型直连电缆	3m GP3000H-CBLSD-3M	标准型电缆, 用于连接本产品与转换适配器。
	5m GP3000H-CBLSD-5M	
	10m GP3000H-CBLSD-10M	
GP3000H 转换适配器	AGP3000H-ADPCOM-01	连接电缆接头并输出以下外部接口: 串口: D-Sub 9针(凸型) 以太网: Modular Jack (RJ-45) 其他: 端子块

■ 产品型号

型号	描述
PFXGP4311HTAD	不带紧急停止开关和钥匙开关
PFXGP4311HTADER	带紧急停止开关(红色), 不带钥匙开关
PFXGP4311HTADERK	带紧急停止开关(红色)和钥匙开关
PFXGP4311HTADEYK	带紧急停止开关(黄色)和钥匙开关
PFXGP4311HTADEGK	带紧急停止开关(灰色)和钥匙开关

欲知详情, 请访问 Pro-face 网站。

http://www.proface.com.cn/product/hmi/gp4000/gp4000_news/



注意: 使用这些产品之前, 请您完整阅读所有相关手册。

- 由于印刷要求, 样本中的产品颜色可能与实际产品不同。
- 显示面板表面的LCD屏可能产生微小的亮点或暗点, 或产生波纹图案, 即画面中的某些部分比其他部分亮。这些对于LCD屏来说均属于正常现象。
- 用户实际屏幕画面可能与样本中的不同。
- 此样本中使用的产品名称均为相关公司的注册商标。
- 样本中的信息如有变更, 恕不另行通知。

如需了解详细规格、配件列表和系统配置等信息, 请访问
“Otasuke Pro!” 技术支持中文网站 (<http://www.proface.com.cn/otasuke>)

Pro-face 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995
北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站:www.proface.com.cn
技术热线: 400-878-8811
Pro-face 中国官方微博:
<http://weibo.com/proface>



微信公众号