

Pro-face

by Schneider Electric

手持式人機介面

GP4000H 系列

高階手持式人機介面



更接近生產機器

提高安全性


緊急停止開關

緊急停止開關有紅、黃、灰三色可選。



3位操作開關

強制隔離安全接點的3位開關可提高安全性。

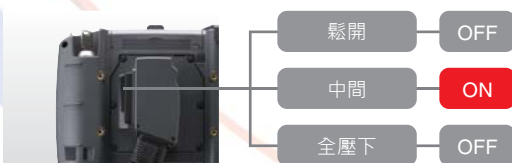

鑰匙開關

讓您移動GP4000H而不會觸發緊急開關。

超輕量



0.91kg



*不含按鍵開關

高可視性



高畫素和寬視野角度
提高畫面的可視性

TFT LCD: 65,536色

■ 輕鬆替代GP3000H系列



相容的配件



支援單色顯示器



QVGA → VGA

解析度轉換

■ 產品規格

產品名稱	GP-4311HT	
		
機種	PFXGP4311HTAD*	
顯示類型	TFT 全彩 LCD	
顯示尺寸	5.7"	
顯示顏色	65,536 色 (無閃爍) 16,384 色 (閃爍)	
解析度	640 x 480 畫素 (VGA)	
應用記憶體	32MB	
資料備份	SRAM 320KB	
輸入電壓	24 Vdc	
介面	序列	RS-232C/422/485
	乙太網路	10BASE-T/100BASE-TX
	記憶體	SD卡
	USB	Type A, mini-B
	外部輸出	DOUT x 2, 操作 x 1, 蜂鳴 x 1
	功能鍵	11個開關 (加上1個操作開關)
	緊急停止開關	按壓鎖開關
	3位操作開關	後面板開關 3位輸出
	鑰匙開關	僅支援配備鑰匙開關的機種

■ 選購配件

產品名稱	機種	說明
硬式直接連接線	10m GP3000H-CBLH-10M	GP手持式與外部設備進行通訊用的重型介面電纜
軟式直接連接線	3m GP3000H-CBLS-3M 5m GP3000H-CBLS-5M 10m GP3000H-CBLS-10M	GP手持式與外接裝置之間用的標準型電纜
硬式直接連接線 (付接頭)	10m GP3000H-CBLHD-10M	轉接器與GP4000H之間用的重型電纜
軟式直接連接線 (付接頭)	3m GP3000H-CBLSD-3M 5m GP3000H-CBLSD-5M 10m GP3000H-CBLSD-10M	轉接器與GP4000H之間用的標準型電纜
轉接器	- AGP3000H-ADPCOM-01	用來介接電纜接頭及外部輸出介面的轉接器 序列: D-Sub 9 pin (公頭) 乙太網路: RJ-45 其他: 端子台

■ 型號

機種	說明
PFXGP4311HTAD	無配備任何停止開關及鑰匙開關
PFXGP4311HTADER	配備緊急停止開關(紅色), 無鑰匙開關
PFXGP4311HTADERK	配備緊急停止開關(紅色)及鑰匙開關
PFXGP4311HTADEYK	配備緊急停止開關(黃色)及鑰匙開關
PFXGP4311HTADEGK	配備緊急停止開關(灰色)及鑰匙開關

▲ 警告

小心人員受傷或機器損壞

正式操作任何產品前請務必先詳讀相關的使用手冊。
不遵照這些操作指示有可能會導致人員傷亡或機器損害。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護。

- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。
- 因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。

Pro-face
by Schneider Electric

更多詳細資訊，請參閱台灣普羅菲司網站：
<http://www.proface.com.tw>

台灣普羅菲司
Pro-face Taiwan
台北公司
11492台北市內湖區基湖路39號2樓
Tel: (02) 2657-1121
Fax: (02) 2657-1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

全省技術客服專線
(04)2329-1143/support@proface.com.tw
台中辦事處
40861台中市南屯區公益路二段
51號公益大樓9樓B1
Tel: (04) 2329-1121
Fax: (04) 2328-1121
台南辦事處
Tel: (06) 599-5737