

産業用ディスプレイで**スマートフォン**のような画面操作

## 直感的な操作!

## 膨大な情報を最適に表現!!



耐環境仕様が  
大幅UP

IP67F


0...60℃

メンテ作業の  
効率UP

フロントUSB

サイズ変更が  
容易

オート  
スケーリング



### 直観的な操作で装置の付加価値アップ!

- Windows®8/10対応で、スマートフォンのような画面操作。
- 手袋をつけての操作、2点押しによる誤操作防止などFA環境で必要とされる使い方が可能。



スクロール



スワイプ




ピンチアウト



マルチタッチ

### FP3000シリーズとの互換性を継承!

- パネルカット互換だから、盤加工なしでそのまま取付け。
- Windows®XPに対応しているため、既存システムをそのまま継続使用。※ドライバーをホームページからダウンロードしてください。

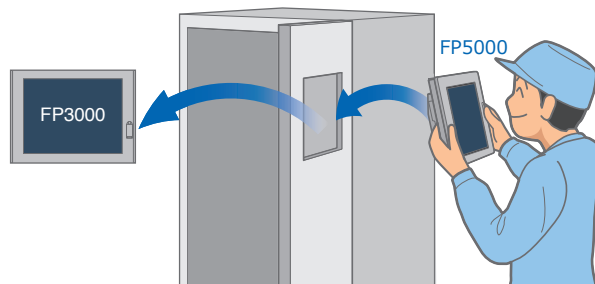

## 仕様

製品名	FP-5700TPD	FP-5600TPD
型式	PFXFP5700TPD	PFXFP5600TPD
表示デバイス	TFTカラーLCD	
表示サイズ	15型	12型
表示ドット数	1,024 x 768ドット(XGA)	
表示色・階調	1,600万色	
タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)	
バックライト	白色LED(交換はセンドバック方式)	
インターフェイス	タッチパネル	コネクタ:USB 2.0(Type B) x 1 最大通信距離:5m
	USB (Type A)	コネクタ:USB2.0(Type A) x 1 電源電圧:5Vdc ±5% 最大出力電流:500mA 最大通信距離:5m
	ビデオ	DVI-D 入力 コネクタ:DVI-D 24 ピン(ソケット) x 1 最大通信距離:5m
定格電圧	12...24Vdc	
消費電力	21W以下	17W以下
突入電流	30A以下	
使用周囲温度	0...60℃	
保護構造	IP65F、IP67F、タイプ1 ※パネル埋込時のフロント面、フロントUSB 未使用時	
質量	5.2kg以下	3.9kg以下
外形寸法	W397 x H296 x D67mm	W315 x H241 x D67mm
パネルカット寸法	W383.5 x H282.5mm (FP-37*0Tと同サイズ)	W301.5 x H227.5mm (FP-3500T、FP-36*0Tと同サイズ)

## FP3000との主な変更点

### 保護構造 IP67F

防水性がアップしています。




### 使用周囲温度 最大60℃

高温の環境でも稼働できます。



### VGA/SVGAは 自動でXGAに変更

ディスプレイのサイズに合わせて画面を自動で調整します。



### DC12~24Vにレンジ拡大

AC100Vを使用される場合は、AC-DCスイッチング電源をご用意ください。

### 変換ユニットを使ってアナログRGBも使用可能

アナログRGB入力で使用する場合は、接続確認済のDVI-アナログRGB変換ユニットをご紹介します。

### 専用ランチャー画面から輝度設定

ディスプレイの設定が、OSDからランチャー画面に変わりました。ディスプレイ以外の設定もできます。

## 警告

本誌に掲載している製品を正しくご使用いただくために、以下の用法をお守りください。

- ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。
- 掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社  
(旧: 株式会社デジタル)  
www.proface.co.jp

製品に関するお問い合わせは

シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンターまで

平日 9:00~19:00 土日祝日(弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

 **0570-056-800**

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。

東京: 03-5931-7809 名古屋: 052-961-3695 大阪: 06-7175-9637

製品のご用命は…