


# ネットワークの信頼性を高める スイッチングハブ



## 豊富なラインアップ

アンマネージドタイプからネットワークの高い信頼性を確保したマネージドタイプまで、各種ご用意しています。

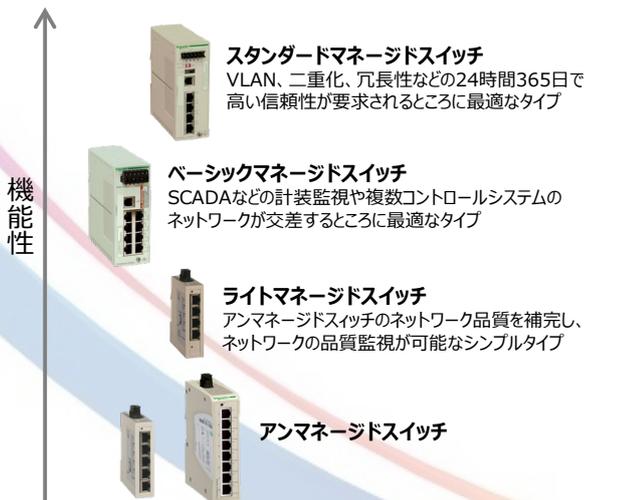

## 産業用に適合した耐環境性能

熱、振動、ノイズに強く、産業用のネットワーク構築に最適です。

全機種UL508に適合



使用周囲温度 0~60℃  
耐振動 : IEC 60068-2-6 準拠  
耐衝撃 : IEC 60068-2-27 準拠

## ■ラインアップ

タイプ	スタンダードマネージドスイッチ	ベーシックマネージドスイッチ	ライトマネージドスイッチ	アンマネージドスイッチ	
イメージ					
型式	TCSESM043F23F0	TCSESB083F23F0	TCSESL043F23F0	TCSESU083FN0	TCSESU053FN0
ポート数	4	8	4	8	5
ポート種類	10BASE-T/100BASE-TX				
ケーブルおよびコネクタ	CAT5E, RJ-45				
ストアアンドフォワード	●	●	●	●	●
マルチアドレス機能	●	●	●	●	●
リンクコントロール	●	●	●	●	●
オートポリティ	●	●	●	●	●
オートネゴシエーション	●	●	●	●	●
オートクロッシング	●	●	●	●	●
SNMP	●	●	●		
Alarms	●	●	●		
LLDP	●	●	●		
Port mirroring	●	●			
Password	●	●	●		
Port access control	●				
Single ring	●	●	●		
Dual ring	●				
RSTP	●	●	●		
MRP	●	●			
QoS	●	●	●		
Multicast IGMP/GMRP	●	●			
Rate limiting	●				
VLAN	●				
Broadcast limiting	●				
SNTP/PTP	●	●			
電源2重化	●	●			
定格電圧	9.6~60Vdc/18~30Vac SELV	9.6~32Vdc SELV		24Vdc (9.6~32Vdc) SELV	
最大消費電力	5.3W	6W	2.35W	4.1W	2.2W
使用環境温度	0 ~ 60℃		0 ~ 50℃	0 ~ 60℃	
外形寸法	W47 x H131 x D111mm	W47 x H131 x D111mm	W25 x H114 x D79mm	W35 x H138 x D121mm	W25 x H114 x D79mm
質量	400g	400g	103g	246g	113g
取付方法	DINレール、35mm				

ほかにも、ノイズに強い光ファイバー対応機種、ポート数の異なる機種、インフラ設備向けの最上位機種など、多数の製品をご用意しています。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://www.proface.com/ja/product/commu equip/hub/top>

### セキュリティゾーンを構成できるファイアーウォールもご用意しています。

ファイアーウォールを追加することで、制御システムを含むネットワークにセキュリティゾーンを構築できます。設定したセキュリティのルールに基づいて各機器、およびネットワーク間の通信を制限でき、システムとして認証されていないデバイスやトラフィックデータから制御システムを保護します。



### 警告

本誌に掲載している製品を正しくご使用いただくために、以下の用法をお守りください。

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。

●Pro-faceは、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社の日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国における登録商標です。●その他、本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

シュナイダーエレクトリック  
ホールディングス株式会社  
[www.proface.com/ja](http://www.proface.com/ja)

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリック カスタマーセンターまで



**0570-056-800**

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。

東京：03-5931-7809 名古屋：052-961-3695 大阪：06-7175-9637

平日 9:00~19:00 土日祝日（弊社指定の休業日を除く） 9:00~12:00、13:00~17:00