

Pro-face 普洛菲斯

by **Schneider Electric**

可编程人机界面

GP4100 系列 彩色机型

4.3英寸宽屏
480 x 272像素
65k色真彩TFT

小巧机身 强大易用



轻松数据处理

利用USB(Type A)接口或以太网接口,轻松处理现场数据。



以太网
(仅GP-4114T)

Pro-Server EX

※2016年7月开始支持

轻松定制


画面编辑软件支持多语言。



GP-Pro EX


轻松替换

使用面板开孔调整支架可以轻松替换原有单色机型。

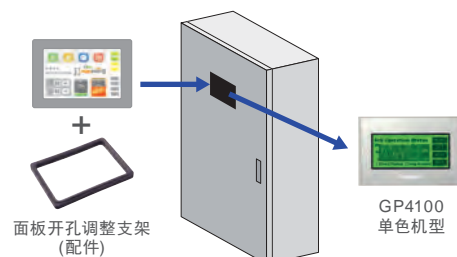

GP4100
单色机型

可连接多种控制器

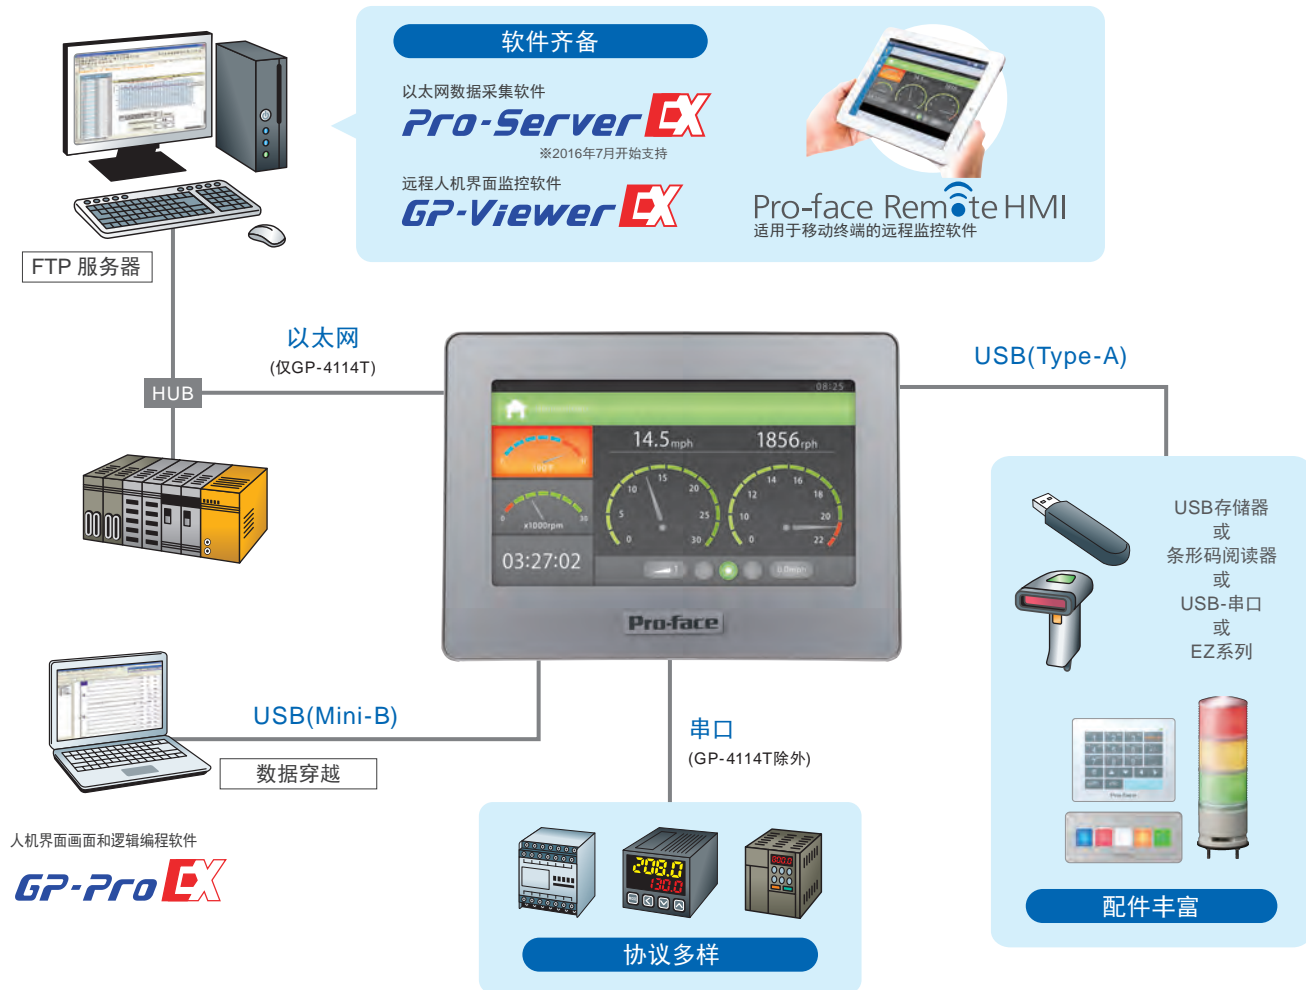

产品名称	型号	显示屏尺寸	分辨率	接口	
GP-4114T	PFXGP4114T2D	4.3英寸宽屏	480×272 像素	以太网 × 1	USB 2.0 (Type-A) × 1,
GP-4115T	PFXGP4115T2D			串口RS-232C × 1	
GP-4116T	PFXGP4116T2D			串口RS-422/485 × 1	USB 2.0 (Mini-B) × 1

注意：使用这些产品之前，请您完整阅读所有相关手册。

- 由于印刷要求，样本中的产品颜色可能与实际产品不同。
- 显示面板表面的LCD屏可能产生微小的亮点或暗点，或产生波纹图案，即画面中的某些部分比其他部分亮。这些对于LCD屏来说均属于正常现象。
- 用户实际屏幕画面可能与样本中的不同。
- 此样本中使用的所有产品名称均为相关公司的注册商标。
- 样本中的信息如有变更，恕不另行通知。

如需了解详细规格、配件列表和系统配置等信息，请访问
“Otasuke Pro!” 技术支持中文网站 (<http://www.proface.com.cn/otasuke>)

Pro-face 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995

北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站:www.proface.com.cn
技术热线: 400-811-5997
Pro-face 中国官方微博:
<http://weibo.com/proface>

