

紧凑适用



PE4000B
Atom™ N2600 机型



PE4000B
Atom™ N270 机型

外形高度紧凑 满足各种应用


多种接口实现生产过程透明化



Pro-face移动解决方案实现远程访问



尺寸小, 功耗低

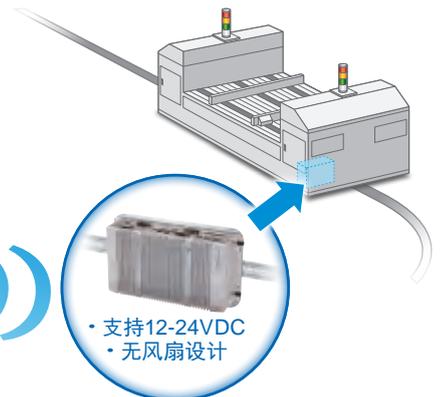

规格

		Atom™ N2600机型	Atom™ N270机型
CPU		Intel®Atom™ Dual Core N2600 1.6 GHz	Intel®Atom™ N270 1.6 GHz
主内存		2 GB 或4 GB (DDR3 800 MHz)	2 GB (DDR2 533 MHz)
风扇		无风扇	
额定输入电压		12 ~24 Vdc ±5 %	9 ~ 36 Vdc ±5 %
功耗		典型值 16 W	典型值 15 W
支持的操作系统		Windows®Embedded Standard 2009 (32位) 或 Windows®Embedded Standard 7 (32位)	Windows® Embedded Standard 2009 (32位)
工作温度		0 ~ 60°C [32 ~ 140 °F] (有气流, 速度 = 0.7 m/s) 0 ~ 50°C [32 ~ 122 °F] (无气流)	0 ~ 70°C [32 ~ 150 °F] (有气流, 速度 = 0.7 m/s) 0 ~ 60°C [32 ~ 140 °F] (无气流)
接口	以太网	10/100/1000 Mbit/s x 3	10/100/1000 Mbit/s x 1
	USB	USB 2.0 x 5	USB 2.0 x 2
	串口	RS-232C x 2, RS-232C/422/485 x 4	RS-232C x 2
	视频	模拟RGB x 1, HDMI x 1	模拟RGB x 1
	扩展槽	Mini PCIe (全尺寸) x 1	Mini PCIe (半尺寸) x 1
	数字I/O	8点(可选I/O)	-
	其他	Line out, Mic-in, Line in	PS2 x 1
存储器		SSD x 1	
		CFast x 1	CF x 1
外形尺寸		264.5 x 69.2 x 133 mm	254.8 x 58.7 x 149.2 mm

产品系列

存储器/操作系统	Atom™ N2600机型	Atom™ N270机型
SSD (80GB) / WES7	PFXPEBBD42DNN1	-
CFast (16GB) / WES7	PFXPEBBD42CNN1	-
CFast (8GB) / WES2009	PFXPEBBD21BNN1	-
CF (8GB) / WES2009	-	PFXPEBAD21ANN1
无	PFXPEBBD40NNN1	PFXPEBAD20NNN1

配件

型号	产品名称
存储器	PFXZPESSD81 适用于PE-4000B的80GB SSD
	PFXZPESSD161 适用于PE-4000B的160GB SSD
	PFXZPECF81 适用于PE-4000B的8GB CF卡
	PFXZPECFA82 适用于PE-4000B的8GB CFast卡
适配器	PFXZPECFA162 适用于PE-4000B的16GB CFast卡
	PFXZPEAFDR1 适用于N270机型的DIN导轨适配器
	PFXZPEAFDR2 适用于N2600机型的DIN导轨适配器
PFXZPECNHDDV1 HDMI-DVI接头 *1	
EZ系列*2	PFXZCEUSG1 EZ系列带灯开关
	PFXZCEUKB1 EZ系列数字键盘
维护	PFXZPECNDC1 适用于N270机型的DC电源接头
	PFXZPECNDC2 适用于N2600机型的DC电源接头
	PFXZPECNDIO1 DIO接头

软件

型号	产品名称 产品描述
(Web下载)	Pro-face Remote HMI 用于在iOS或Android设备上操作Pro-face HMI画面
PFXEXRHLSLS	Pro-face Remote HMI Server Pro-face Remote HMI Server是一款用于连接IPC/PC与Pro-face Remote HMI APP的Windows软件,通过APP,可操作其他各种软件。
PFXEXSDVV**	Pro-Server EX V** *3 通过以太网连接PC与大部分Pro-face人机界面,用于数据采集和传输。
PFXEXEDV**	GP-Pro EX V** 画面和逻辑编程软件
EX-WINGP-IPC	Win GP for IPC 软件使用授权,在Pro-face的IPC上使用,用于在IPC上运行GP-Pro EX创建的画面。

*1: 使用前请另行准备一个紧固夹以防接头的连接断开。 *2: USB配件只能配合Win GP软件使用。 *3: Pro-Server EX只能结合Win GP在客户端模式下使用。

如需了解更多详情,请访问Pro-face网站。 <http://www.proface.com.cn/product/ipc/pe4000b/>



注意: 使用这些产品之前,请您完整阅读所有相关手册。

- 由于印刷要求,样本中的产品颜色可能与实际产品不同。
- 显示面板表面的LCD屏可能产生微小的亮点或暗点,或产生波纹图案,即画面中的某些部分比其他部分亮。这些对于LCD屏来说均属于正常现象。
- 用户实际屏幕画面可能与样本中的不同。
- 此样本中使用的产品名称均为相关公司的注册商标。
- 样本中的信息如有变更,恕不另行通知。

如需了解详细规格、配件列表和系统配置等信息,请访问“Otasuke Pro!”技术支持中文网站 (<http://www.proface.com.cn/otasuke>)

Pro-face 普洛菲斯

by Schneider Electric

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175 北京:010-8225-5772
无锡:0510-8271-6820 杭州:0571-8799-5175
成都:028-6138-5175 广州:020-3892-8900
深圳:0755-8276-6995

公司网站:www.proface.com.cn

技术热线: 400-811-5997

Pro-face 中国官方微博:
<http://weibo.com/proface>



微信公众号