

universal



- IP67F
- 前置 USB
- 0~60°C

## 诠释最新操作概念的工业触摸显示器

### 轻松升级换代, 高效操作体验

FP5000系列与FP3000系列开孔尺寸相同, 升级换代轻松自然。分辨率和亮度的自动调节功能更使升级过程简化并提高了操作效率。



### 支持最新的多点触摸操作方式

支持最新的手势操作, 用户指导更加直观, 能有效减少误操作。采用久经验证的电阻式触摸技术, 不用担心带手套操作和安装环境的问题。




- 滚动
- 滑动
- 双指缩放
- 两点触摸
- 等...

## FP5000系列的特点

### 分辨率自动调整

无论PC的分辨率设置如何,都能使显示屏空间得到充分利用。

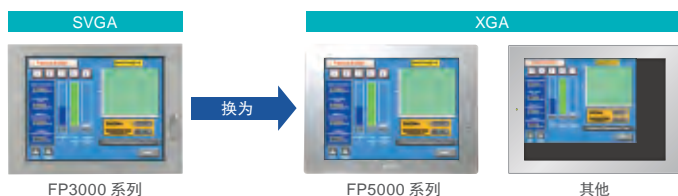

### 显示设置简便

通过Launcher画面设置亮度和其他参数,可获得最佳性能。



## 规格

		FP5700TPD (PFXFP5700TPD)	FP5600TPD (PFXFP5600TPD)
显示屏类型		TFT真彩LCD	
显示屏尺寸		15"	12.1"
分辨率		1,024 x 768像素(XGA)	
显示颜色		1600万色 有关显示颜色的详情,请参阅画面编辑软件的手册。	
触摸面板类型		电阻式(模拟,多点触摸)	
背光灯		白色LED (用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地代理商。)	
触摸面板接口		USB 2.0 (Mini- B) x 1	
接口	USB (Type-A)	接头: USB 2.0 (Type-A) x 1, 电源电压: 5 Vdc ±5% 最大输出电流: 500 mA, 最大传输距离: 5 m	
	视频	DVI-D 24针(凹型) x 1, 最大传输距离: 5 m	
	额定输入电压	12 ~ 24 Vdc	
功耗		主电源(含功率损耗): 21W以下	主电源(含功率损耗): 17W以下
瞬时电流		30 A以下	
工作温度		0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)	
防护等级		IP65F, IP67F, Type1	
重量		5.2 kg以下	3.9 kg以下
外形尺寸		W397 x H296 x D67 mm	W315 x H241 x D67 mm
面板开孔尺寸		W383.5 x H282.5 mm (同FP3700 [无键盘])	W301.5 x H227.5 mm (同FP3500和FP3600)

## Pro-face的IPC产品系列

### PE4000B系列

外形高度紧凑,满足各种应用。



### PS4000系列

连接广泛,性能卓越,可选择节能型处理器,并能方便快捷地扩展内存。



**Pro-face** 普洛菲斯  
by Schneider Electric  
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175  
无锡:0510-8271-6820  
成都:028-6138-5175  
深圳:0755-8276-6995

北京:010-8225-5772  
杭州:0571-8799-5175  
广州:020-3892-8900

公司网站:[www.proface.com.cn](http://www.proface.com.cn)  
技术热线: 400-811-5997  
Pro-face 中国官方微博:  
<http://weibo.com/proface>



微信公众号