


# 轻松步入 IoT

实现多功能数据采集 / 传输

电源适配器


型号: PFXZCDAEXP1

新

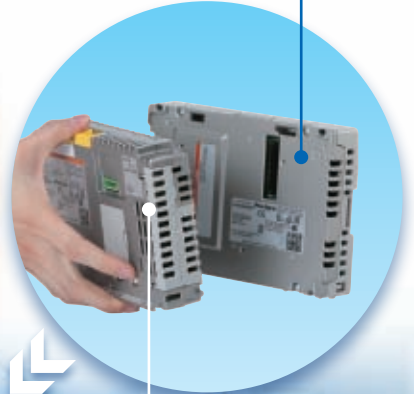

SP5000 系列  
主机模块

\*SP5000系列增强型主机模块  
计划于2017年夏季支持。

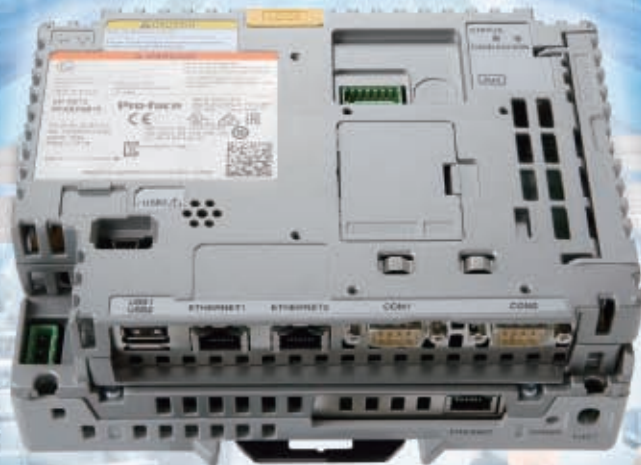

## 实现生产可视化，提高生产效率

合并来自不同设备的数据。

统一不同协议，实施高效数据采集。



Pro-Server EX


以太网

以太网

串口

基于平板电脑的按需式人机界面

适时适地根据需要查看机器或设备的状态。

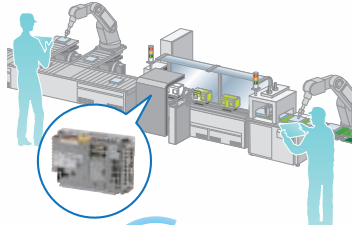

Pro-face Remote HMI

安灯系统人机界面 (大屏幕监视器)


共享生产状态，提高工作效率。




大屏幕监视器

GP-Pro EX

LINE A1 LINE B1  
LINE A2 LINE B2  
LINE A3 LINE B3  
LINE A4 LINE B4

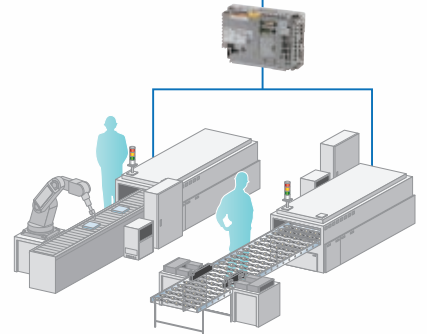

## 系统配置

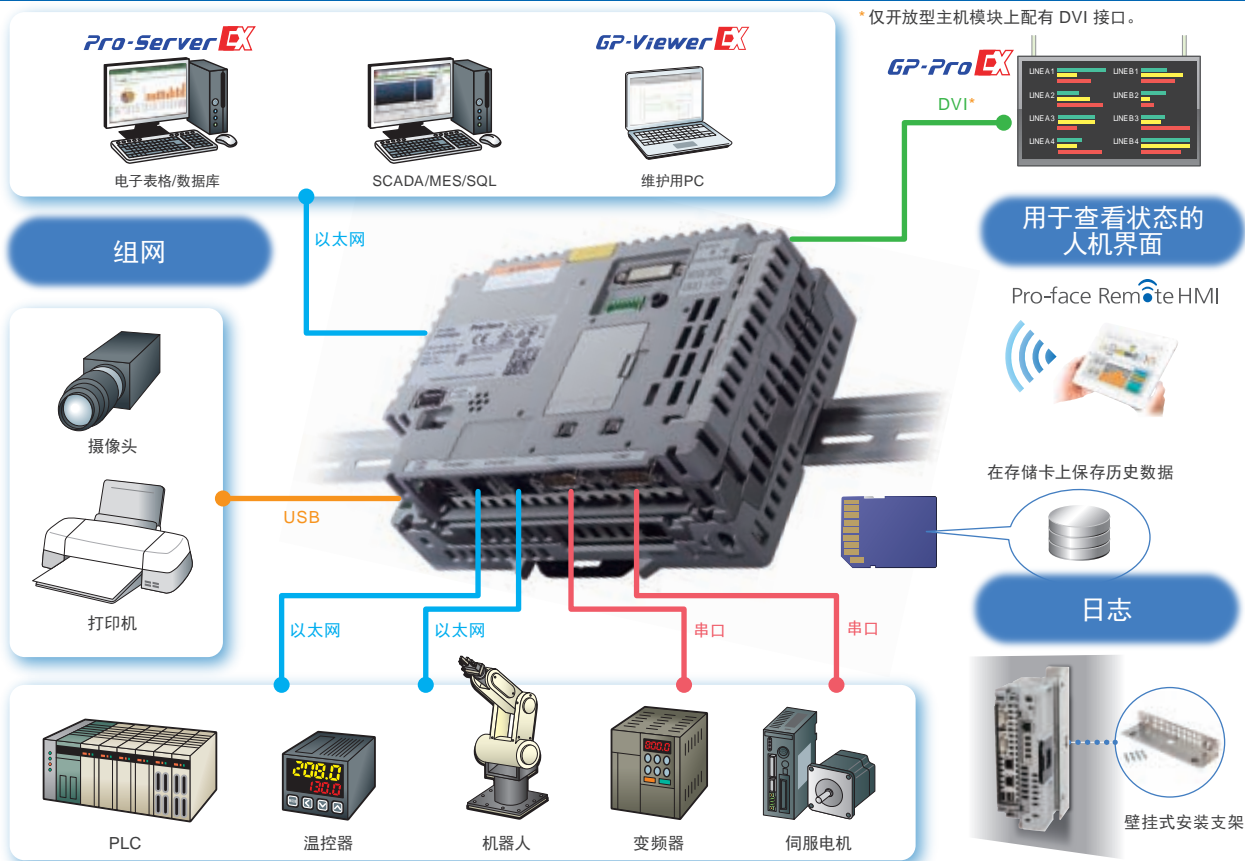

## 相关产品

### [LT/GP4000M 多功能数据采集器]

数据采集设备, 配备一个串口和一个以太网口。适用于小型系统和设备的数据采集。



### [箱式工业计算机]

硬件可根据系统和应用要求进行定制。适用于高性能系统或设备的数据采集。



## 一舰规格

一般	开放型和增强型主机模块*1
电源	DC 12-24V (10.8 - 28.8V)
功耗	带开放型主机模块: 37W 带增强型主机模块: 27W 无主机模块: 2W
冷却方式	自然风冷
运行温度 (存储温度)	0~60°C (-20~60°C)
安装	DIN导轨, 墙壁安装
外部尺寸(mm) (W x H x D)	带主机模块: 189 x 134 x 70 无主机模块: 189 x 134 x 36
重量	带主机模块: 1.65kg 无主机模块: 0.75kg

内存	开放型主机模块	增强型主机模块 *1
系统	CFast	SD卡
操作系统	WES7	实时操作系统
应用	人机界面: 64MB 第3方App: 5GB	人机界面: 64MB
备份	NVRAM 320KB	
外部	1 x SD (最大32GB) 1 x CFast (最大32GB)	1 x SD (最大32GB)
COM 1	1 x RS232C/422/485	
COM 2	1 x RS232C/422/485	1 x RS232C/422/485 (MPI)
以太网1	10/100/1000MB (RJ45)	
以太网2	10/100/1000MB (RJ45)	
以太网3	10/100MB (RJ45)	
Fieldbus	1 (Profibus DP, CANOpen从站)	
USB (Type-A)	3 x USB 2.0 (5Vdc, 500mA)	2 x USB 2.0 (5Vdc, 500mA)
USB (Mini-B)	1 x USB 2.0	1 x USB 2.0
视频输出	1 x DVI-D	-
MIC输入	1 x Mini Jack	-
音频	Line-out 300mW	
AUX	1	

\*1: 将于 2017 年下半年支持增强型主机模块。

**Pro-face** 普洛菲斯  
by Schneider Electric  
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175  
无锡:0510-8271-6820  
成都:028-6138-5175  
深圳:0755-8276-6995

北京:010-8225-5772  
杭州:0571-8799-5175  
广州:020-3892-8900

公司网站:[www.proface.com.cn](http://www.proface.com.cn)  
技术热线:400-878-8811  
Pro-face 中国官方微博:  
<http://weibo.com/proface>

