

全新体验

日本设计、全球智造！用最可靠的PC架构提高生产率！

模组型设计 (12"~22")
显示模块+主机模块

工程师的全新体验

- 丰富的模块化目录和强大的定制服务。
- 可运行各种软件(含预装包)。
- 使用产品配置工具，实现轻松选型、快速交付。<CTO服务>



软件

BLUE Line Management Lite SCADA
Open Studio Pro-face Connect
Secure Remote Access over Internet

Java .NET C++
Raid Thin client Security
Office 365 等




减少费用 **节省工时** **快速交付**

操作、管理员的全新体验

- 最新的高性能CPU(Intel酷睿CPU)，创新的显示性能，适用于智能制造。
- 源自日本的工业级设计和验证，全球集团智能工厂定制，适用于最苛刻的工业环境（符合UL61010-2-201、ATEX 2/22区.....）！






根据操作环境
快速改变显示模式

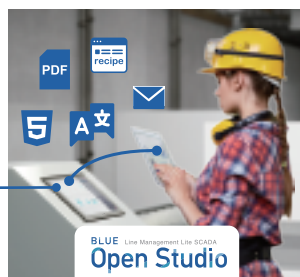

维护专家的全新体验

- 相同开孔尺寸，更佳的性能，确保相同应用的延续。
- 智能维护，减少停机时间，提高生产力。
- Pro-face拥有全球化的支持和培训，请放心使用。



轻松升级

迅速响应

专业支持


快捷交付

显示模块 + 主机模块的规格


显示模块	显示尺寸	12"	15"	10"宽屏	12"宽屏	15"宽屏	19"宽屏	22"宽屏
	分辨率	1,024×768(XGA)		1,280×800(WXGA)		1,366×768(FWXGA)		1,920×1,080(全高清)
触摸面板类型	多点触摸电阻屏			多点触摸电容屏				
前置USB口	USB Type-A x1, USB Mini-B x1			—				
搭配主机模块	高级主机模块	高级主机模块	—	高级主机模块	高级主机模块	高级主机模块	高级主机模块	高级主机模块
	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块	标准主机模块

主机模块		高级主机模块			标准主机模块
		型号	Core i5-8365UE	Core i7-8665UE	Celeron 4305UE
CPU	频率	1.6GHz(超频4.1GHz)	1.70GHz(超频4.4GHz)	2.0GHz(超频2.0GHz)	2.20GHz(超频3.9GHz)
	内核	4			2
	线程	8			4
内存		8~32GB(DDR4-2400)		4~16GB(DDR4-2133)	8~32GB(DDR4-2400)
图形加速器		Intel UHD Graphics 620		Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 620
存储器		M.2 SSD(128/256/512GB) × 1、 2.5" HDD(1TB)/SSD(128/256/512GB) × 2			M.2 SSD(128/256/512GB) × 1、 2.5" HDD(1TB)/SSD(128/256/512GB) × 1
接口		USB(Type-A): USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 2; USB(Type-C): USB 3.0 × 1 (DP连接); 以太网(10/100/1000M) × 2 (支持网络唤醒WOL); 串口(RS-232C) × 1 (非隔离); 显示接口(DP) × 1			
插槽式接口配件		2			1
扩展槽		PCI x1 + PCIe × 1 或 PCI × 2 或 PCIe × 2			—
操作系统		Windows10 IoT 企业版 2019 LTSC (64位)			

PS6000 - 高级主机 (Core i7/i5/Celeron)

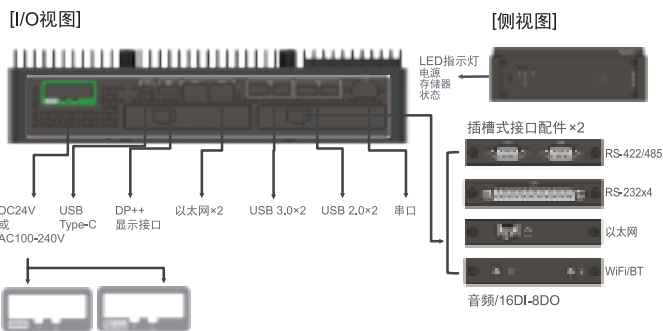

PS6000 - 标准主机 (Core i3)

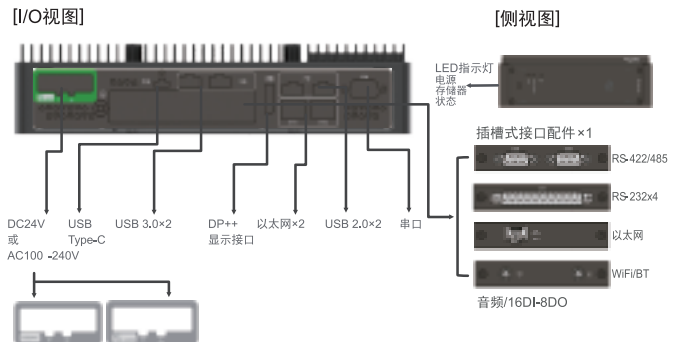

Pro-face™ 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995
北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站: www.proface.com.cn
技术热线: 400-878-8811



微信公众号