

Pro-faceTM 普洛菲斯

by Schneider Electric

基础级可编程人机界面
ST6000系列



基于 画面和逻辑编程软件 **GP-Pro EX**

轻松替换成最新人机界面
— 高分辨率宽屏显示(4~15英寸)、双网口、全金属外框！

新一代基础级可编程人机界面

新一代基础级可编程人机界面

新一代基础级可编程人机界面 — 实现高水平的可视化!

设计精致

高分辨率、1600万色显示，时尚、精致的金属外框设计。




简单&易用

使用相同软件(GP-Pro EX)，利用现有的资源。



连接&安全

友好的通讯协议，同时可连接2台设备；内置双网口轻松连接到设备，实现OT/IT的连通。

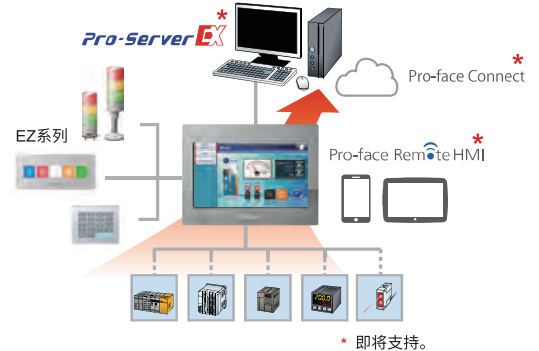

■ ST6000系列规格 (基于GP-Pro EX软件机型)

型号	PFXST6200WADE	PFXST6400WADE	PFXST6500WADE	PFXST6600WADE	PFXST6700WADE
显示屏	4.3" 宽屏 (480 x 272)	7.0" 宽屏 (800 x 480)	10.1" 宽屏 (1,024 x 600)	12.1" 宽屏 (1,280 x 800)	15.6" 宽屏 (1,366 x 768)
	LED (1600万色, 16级亮度控制)				
触摸面板	类型: 电阻式(模拟)、使用寿命: 1,000,000次以上				
接口	串口1: RS-232C / 422 / 485 以太网口: IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1 USB口: Type-A x 1, Micro-B x 1	串口1: RS-232C, 串口2: RS-422 / 485 以太网口: IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 2 USB口: Type-A x 1, Micro-B x 1			
存储	应用程序存储(FLASH EPROM): 画面区: 64MB、用户字体区: 8MB、逻辑程序区: 132KB 备份存储: 画面区: SRAM 320KB、变量区: SRAM 64KB 电池: 可更换电池 / 用于时钟数据备份				
国际安全标准	IP65F, Type 1, Type 4X (仅用于室内), Type 13 (正面安装于固定面板上), CE, UL和cUL, RCM, KC, EAC, RoHS, WEEE				
工作温度	0 ~ 50 °C				
防尘	0.1mg/m³以下(绝缘级)				
污染等级	2级				
气压	800~1,114hPa (海拔2,000米以下)				
抗振性能	符合IEC/EN61131-2标准, 5~9Hz 单振幅: 3.5mm 9~150Hz恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z轴各10次(100分钟)				
冷却方式	自然风冷				
外形尺寸	W134.5 x H108.5 x D43mm	W208 x H153 x D45mm	W273 x H203 x D47mm	W313 x H235 x D50mm	W412 x H268 x D50mm
开孔尺寸	W118.5 x H92.5mm	W190 x H135mm	W255 x H185mm	W295 x H217mm	W394 x H250mm
重量	0.4kg以下	0.8kg以下	1.3kg以下	1.8kg以下	2.7kg以下



+ 画面和逻辑编程软件
GP-Pro EX

了解更多内容, 请访问我们官网!

Pro-face™ 普洛菲斯

by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995

北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站: www.proface.com.cn

技术热线: **400-878-8811**



微信公众号