

Pro-faceTM 普洛菲斯

by **Schneider** Electric

新一代入门级可编程人机界面

ET6000系列



ET6000 *New* Entry

MORE VALUE BUT ECONOMY

ET6000系列是一款具备超高性价比和足够基础应用功能的人机界面。
诠释人机界面中心理念，有效提升了设备的功能和性能。

基于 画面和逻辑编程软件 **GP-Pro EX**

国际认证   




新一代Pro-face入门级人机界面ET6000系列

基于人机界面中心架构理念(HMI Centric)

连接各种设备

接口丰富，协议多样，
确保Pro-face的广泛连接性。

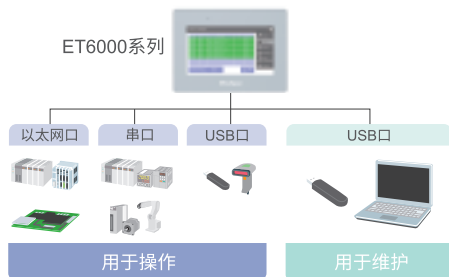

高分辨率和高色彩数

高分辨率和高色彩数
让设备更现代。



更佳可视性

内存空间扩大，可存储更多图片，
便于创建美观的画面。



操作流畅

7"宽屏、10"宽屏、12"宽屏和15"宽屏可选，
所有信息一目了然，操作更容易。



更加安全

加入CPU级的安全检查，
有效抵御基本网络攻击。



适用于各种工业环境

经涂层处理，有效抵御潮湿和灰尘。



型号	PFXET6400WAD	PFXET6500WAD	PFXET6600WAD	PFXET6700WAD
显示屏	7.0"宽屏(800 x 480)	10.1"宽屏(1,024 x 600)	12.1"宽屏(1,280 x 800)	15.6"宽屏(1,366 x 768)
触摸屏	1600万色 白色LED (16级亮度调节)			
接口	类型: 电阻式(模拟)、单点触摸; 使用寿命: 1,000,000次以上			
存储器	应用程序存储器: 32MB 备份存储器: 128KB	应用程序存储器: 64MB 备份存储器: 128KB		
国际安全标准	IP65、CE、UL、KC			IP65、Type 4X、CE、UL、KC
工作温度	0~50°C			
防尘	0.1mg/m³以下(绝缘级)			
污染等级	2级污染			
气压(工作海拔)	800~1,114hPa(海拔2,000米以下)			
抗振性能	符合IEC/EN 61131-2标准; 5~9Hz单振幅: 3.5mm; 9~150Hz恒定加速度: 9.8m/s²; X、Y、Z轴各10次(100分钟)			
冷却方式	自然风冷			
外形尺寸(W x H x D)	205.5 x 150.5 x 45mm	270.5 x 200.5 x 47mm	310.5 x 232.5 x 50mm	412 x 268 x 50mm
面板开孔尺寸(W x H)	190 x 135mm	255 x 185mm	295 x 217mm	394 x 250mm
重量	0.61kg以下	0.99kg以下	1.62kg以下	2.52kg以下



了解ET6000系列更多详情，请扫一扫左侧二维码或访问以下网址：

<https://www.proface.com/zh-hans/product/hmi/et6000/top>

Pro-face™ 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175 北京:010-8225-5772
无锡:0510-8271-6820 杭州:0571-8799-5175
成都:028-6138-5175 广州:020-3892-8900
深圳:0755-8276-6995

公司网站: www.proface.com.cn

技术热线: **400-878-8811**



微信公众号