

Pro-faceTM 普洛菲斯

by **Schneider** Electric

新一代基础级可编程人机界面手持机型

STM6000H系列



一手掌握 移动自如

创新手持机型 — 最新平台、高性价比!

- 标配双以太网口
- 7寸宽屏高分辨率、高色彩
- 工业环境适用的3位使能开关、急停开关
- 轻薄面板、轻量化连接电缆(5/10米)

基于 画面和逻辑编程软件 **GP-Pro EX**

国际认证 **CE** **UL** ...
显示屏/主机 主机

proface.com.cn



STM6000H系列更多内容

01 轻便易用

- 显示屏、主机分体设计和轻量化连接电缆，减轻手持重量。
- 握持、安全开关等机构居中设计，增加手持操作稳定性。
- 手持屏背部挂钩，便于悬挂放置(防意外跌落)。
- 可调节腕带，适配不同手型。
- 防滑握持机构。




02 安全操作

- 紧急停止开关
紧急停止开关用于在紧急情况和电路故障时安全停机。
- 3位使能开关
如果发生危险情况，释放或深按紧急停止开关可停止机器运行。



03 性能提升

- 高水平可视化
7英寸宽屏(1600万色显示、分辨率800 x 480像素)，可创建精美的画面。
- 标配双网口
轻松实现网络分段管理，提升IT/OT连接性能。

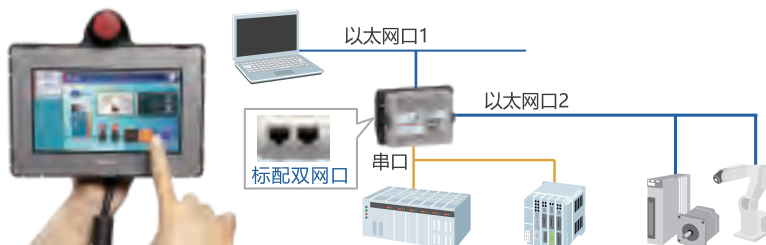

04 应用兼容

- 使用同款软件(GP-Pro EX)，充分利用现有的资源，实现轻松替换成新产品。



STM6000H显示屏规格

产品型号	PFXSTM64TPH5	PFXSTM64TPH10
显示屏	7.0"宽屏 (800 x 480像素); 1600万色	
背光灯	白色LED (寿命: 50,000小时以上、连续工作亮度下降至原来的25%)	
触摸面板	电阻式(模拟)	
工作温度	0 ~ 50°C	
工作湿度	10~90%RH (无凝露, 湿球温度计温度: 39°C以下)	
抗振动/抗冲击	符合IEC/EN61131-2标准, 1G / 15G	
防跌落高度	1.2米	
电源/功耗	由主机供电, 无需外接电源 / 最大3.6W	
连接和安全	急停开关	有: 常闭输出(NC) x 2, 最高30Vdc / 1A; 耐久度: 最少10万次(最大频率900次/小时)
	安全开关	有: 常开输出(NO) x 1, 最高30Vdc / 700mA; 耐久度: 最少100万次 (最大频率1,200次/小时)
	功能开关	无
	钥匙开关	无
连接电缆	5米	10米
国际安全认证	CE、IP40	



STM6000H主机规格

产品型号	PFXSTM6BE01
电源/功耗	24Vdc / 最大11W (含显示屏)
应用存储器	FLASH EPROM 64MB
备份存储器	NVRAM 512KB
工作温度	0 ~ 50°C
工作湿度	10~90%RH (无凝露, 湿球温度计温度: 39°C以下)
瞬时电流	30A以下
接口	串口 x 1 以太网口 x 2 USB口 (Type-A) x 1 USB口 (Micro-B) x 1
国际安全认证	CE、UL、KC、EAC
安装方式	DIN导轨安装

Pro-face™ 普洛菲斯

by Schneider Electric

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海: 021-6361-5175 北京: 010-8225-5772 深圳: 0755-8276-6995

无锡: 0510-8271-6820 杭州: 0571-8799-5175

成都: 028-6138-5175 广州: 020-3892-8900

www.proface.com.cn

