

# LOUGシリーズ/XVC4シリーズ

LOUG  
XVC 4B●K



LOMG



標準色は上記写真の組み合わせとなります。

## 特長

- 表示ユニットは1～5段の間で色配列を自由に組み替えられます。**(\*1)** 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
- 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
- NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
- グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
- 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
- 耐振動性70m/s<sup>2</sup>{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
- 保護特性IP54～IP65(正方向取付け時)です。

## 標準品仕様表

	定格電源 電圧	段数	型式	消費電力	信号線接続容量		突入電流	点滅速度	電子 ブザー音	音圧 レベル	製品質量	備考		
					LED	ブザー								
φ40 積層式表示灯	ブザー無し	AC/DC24V	1	LOUG-24-1	0.6W	電源電圧 以上 25mA 以上	-	-	-	-	-	0.1kg	CE 適合品 UL 認定品 RoHS 対応品	
			2	LOUG-24-2	1.2W							0.1kg		
			3	LOUG-24-3	1.8W							0.2kg		
			4	LOUG-24-4	2.4W							0.2kg		
			5	LOUG-24-5	3W							0.2kg		
			クリアグローブタイプ ブザー無し	1	LOUG-24W-1							0.6W		0.1kg
				2	LOUG-24W-2							1.2W		0.1kg
				3	LOUG-24W-3							1.8W		0.2kg
				4	LOUG-24W-4							2.4W		0.2kg
				5	LOUG-24W-5							3W		0.2kg
	ロングボディブザー無し	1	LOMG-24-1	0.6W	0.2kg									
		2	LOMG-24-2	1.2W	0.2kg									
		3	LOMG-24-3	1.8W	0.2kg									
		4	LOMG-24-4	2.4W	0.2kg									
		5	LOMG-24-5	3W	0.3kg									
国外取扱製品 φ40 積層式表示灯	ブザー無し 点灯	AC/DC24V	1	XVC4B1K	0.6W	電源電圧 以上 25mA 以上	-	-	-	-	-	0.1kg	CE 適合品 UL 認定品 CSA RoHS 対応品	
			2	XVC4B2K	1.2W							0.1kg		
			3	XVC4B3K	1.8W							0.1kg		
			4	XVC4B4K	2.4W							0.2kg		
			5	XVC4B5K	3W							0.2kg		

	光源	IP	材質	引き出し線			
				長さ	線種		
LOUG-24	AC/DC24V	LED	IP65 (正方向取付時)	上部カバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ部：ABS /アロイ樹脂	1400mm	信号線 電源線	UL1007AWG22
LOMG-24					1300mm		
XVC4	AC/DC24V	LED	IP54 (正方向取付時)	上部カバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ部：ABS樹脂	600mm	信号線 電源線	c.s.a.:1×0.33mm <sup>2</sup> /AWG22

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(LEDユニット:LOUT-\*[\*]:色) (\*1) XVC4シリーズは、ご購入後お客様にて色配列の変更をしていただけます。ご注文時に色配列の指定はできません。

# アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ/XVC4シリーズ

φ40 直付け

## 受注生産品の型式（XVC4シリーズを除く機種に適用）

標準色以外の組み合わせは受注生産で承ります。  
ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後の色の組み合わせが可能です。

【例】点灯式、定格電源電圧AC/DC24V、3段、赤緑青の場合、LOUG-24-3-RGBとなります。

LOUG - 24 - 3 RGB


表示灯色 (最上段から順に並べてください。)

赤→R  
黄→Y  
緑→G  
青→B  
白→W

- ・クリアグローブの対応可否についてはお問い合わせください。
- ・ご発注時にご指定いただく型式と、納品時の型式に差異が発生する場合がございます。


## 外観寸法図

単位[mm]

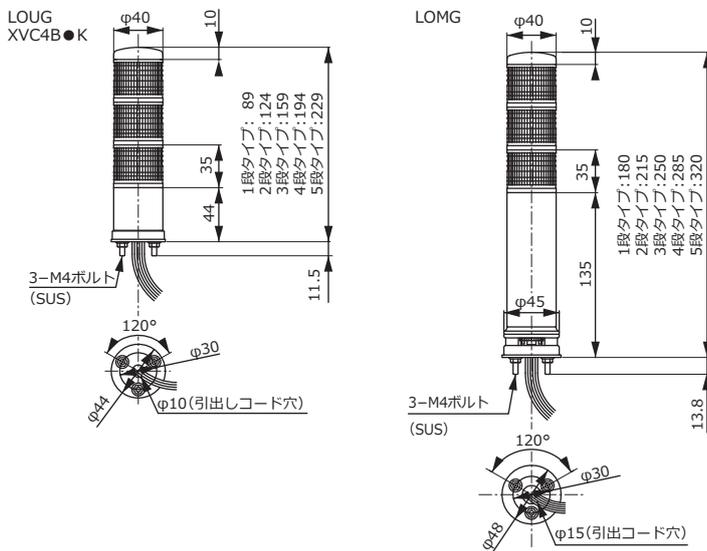


## 取付寸法図

単位[mm]

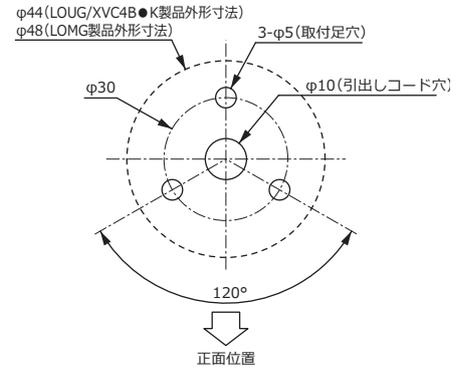

## 結線図

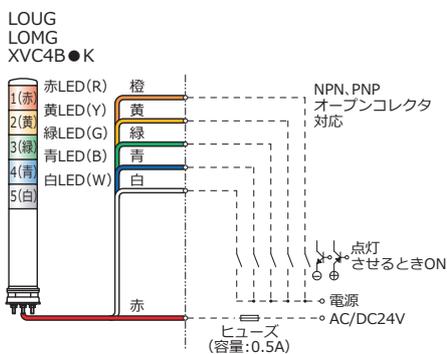

★ 使用しないリード線については、絶縁処理をしてください。