

アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯

LEUTシリーズ/XVC6シリーズ



受注生産品の型式 (LEUTB/LEUTWBに適用)

標準色以外の組み合わせとポール長変更は受注生産で承ります。
ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後も色の組み合わせが可能です。

【例】点灯式、定格電源電圧AC/DC24V、3段、赤緑青、ポール長 (L) 450mmの場合、
LEUTB-24-3-RGB L=450となります。

LEUTB - 24 - 3 RGB L=450

- ・クリアグロブの対応可否についてはお問い合わせください。
- ・ご注文時にご指定いただく型式と、納品時の型式に差異が発生する場合がございます。
- ・一部の機種では、最短70mmから10mm単位でポールの長さを変更できます。対象機種につきましてはWebサイト (<https://www.proface.com/ja/product/signaling/information/8>) をご確認ください。

表示灯色 (最上段から順に並べてください。)


- 赤→R
- 黄→Y
- 緑→G
- 青→B
- 白→W

オプション

イメージ	金属製取付台		壁付けブラケット		
	型式	参考標準価格	型式	参考標準価格	
	LEUT用	SB-103	¥2,990		
	XVC用	XVCZ02	オープン価格		
				XVCZ32	¥1,860

外観寸法図


LEUTB-24 / LEUTWB-12-24

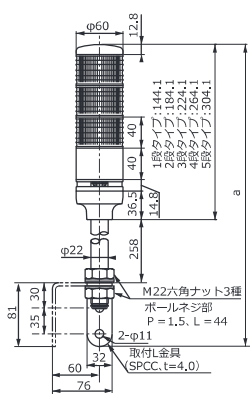

組み立て済み・引き出し線付き積層式表示灯の高さ

表示灯ユニット 段数	a	b
1 段	483.1	599.8
2 段	523.1	639.8
3 段	563.1	679.8
4 段	603.1	719.8
5 段	643.1	759.8


LEUTWB-100-200
XVC6M35S

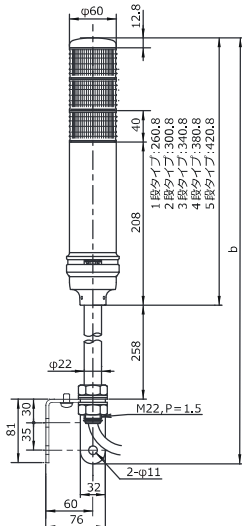


単位[mm]

取付寸法図

正方向取付時

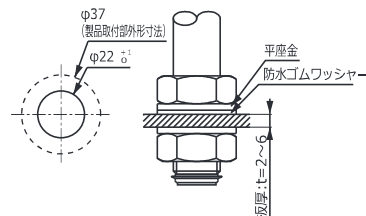


垂直面取付時

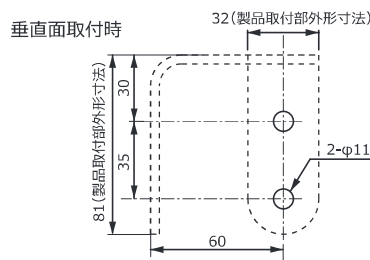


単位[mm]

結線図


LEUTB-24

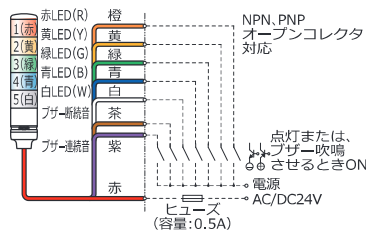


LEUTWB-12/24

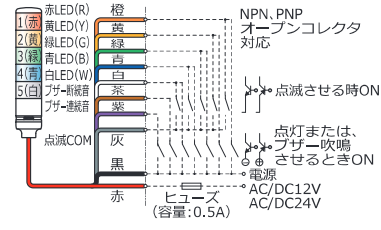


XVC6B●5S

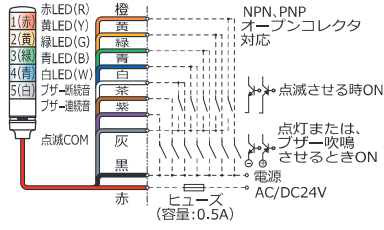

LEUTWB-100/200

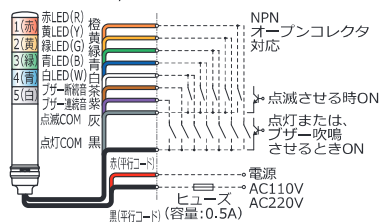

XVC6M35S

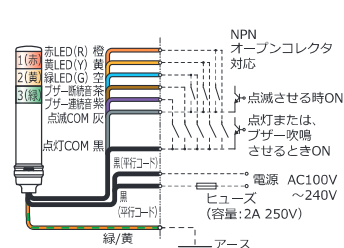

★上記結線例では、点灯・点滅同時入力の場合、点灯が優先し、他の段も点滅できなくなります。また、プザー連続音・断続音を同時入力の場合、連続音が優先します。