

# アローブランド 積層式電球回転灯

## AKPシリーズ/AKGシリーズ

φ86



標準色は上記写真の組み合わせとなります。

### 特長

- 表示ユニットは1～3段までの、電球回転灯タイプです。
- 各段を個別で制御できます。
- 2段と3段のタイプは予備の電球を1つ付属しています。
- 保護特性IP23（正方向取付け時）です。

### 標準品仕様表

	定格電源電圧 Voltage	段数	型式	使用電圧範囲	消費電力	信号線接点容量	突入電流	製品質量	参考標準価格	備考	
φ86積層式回転灯	ボール取付け	AC/DC24V	1	AKP-24-1	21.6~26.4V	5W	30V以上 2.5A以上	-	0.9kg	¥14,390	RoHS 対応品
			2	AKP-24-2		10W			1.2kg	¥22,580	
			3	AKP-24-3		15W			1.6kg	¥31,190	
		AC100V	1	AKP-100-1	6W	30V以上 5A以上			1.2kg	¥15,330	
			2	AKP-100-2	12W				1.6kg	¥23,940	
			3	AKP-100-3	18W				2kg	¥32,660	
	AC200V	1	AKP-200-1	6W	180~220V	1.2kg	¥15,330				
		2	AKP-200-2	12W		1.6kg	¥23,940				
		3	AKP-200-3	18W		2kg	¥32,660				
	直付け	AC/DC24V	21.6~26.4V	1	AKG-24-1	5W	30V以上 2.5A以上	-	0.4kg	¥10,900	
				2	AKG-24-2	10W			0.7kg	¥20,500	
				3	AKG-24-3	15W			1.1kg	¥28,700	
90~110V			1	AKG-100-1	6W	30V以上 5A以上			0.7kg	¥11,900	
			2	AKG-100-2	12W				1.1kg	¥22,000	
			3	AKG-100-3	18W				1.5kg	¥30,200	
180~220V		1	AKG-200-1	6W	180~220V	0.7kg	¥12,400				
		2	AKG-200-2	12W		1.1kg	¥22,000				
		3	AKG-200-3	18W		1.5kg	¥30,200				

	光源	閃光速度	IP	電球		材質	引き出し線				
				長さ	線種						
AKP	AC/DC24V	電球	140min <sup>-1</sup> (*1)	IP23 (正方向取付け時)	D09-10P	G18,BA15S/19	24V5W	グローブ: PMMA樹脂 ボディ: ABS樹脂 ポール(φ22): アルミニウム L金具: SPHC (三価クロムクロメートメッキ)	400mm	信号線	UL1007AWG20×3本
	D32-10P				12V5W					電源線	UL1007AWG20×1本
AKG	AC/DC24V	電球	140min <sup>-1</sup> (*1)	IP23 (正方向取付け時)	D09-10P	G18,BA15S/19	24V5W	グローブ: PMMA樹脂 ボディ: ABS樹脂	400mm	信号線	UL1007AWG20×(3)本
	D32-10P				12V5W					電源線	UL1007AWG20×1本
	AC100V AC200V									信号線	UL1007AWG20×4本
	AC100V AC200V									電源線	VCTFK0.75mm <sup>2</sup> ×2芯

### 受注生産品の型式

標準色以外の組み合わせは受注生産で承ります。  
ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後の色の組み替えが可能です。(\*2)

【例】定格電源電圧DC24V、3段、赤緑青の場合、  
AKP-24-3-RGBとなります。

AKP - 24 - 3 - RGB

表示灯色 (最上段から順に  
並べてください。)

赤→R  
黄→Y  
緑→G  
青→B


ご発注時にご指定いただく型式と、納品時の型式に  
差異が発生する場合がございます。

### オプション

単位[mm]



取付台 SB-103  
¥2,840 (AKPのみ)

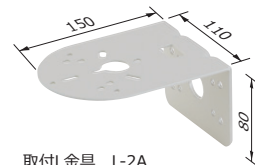

取付L金具 L-2A  
¥1,160 (AKGのみ)


オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(交換電球: D09-10P/D32-10P 取付台: SB-103 取付L金具: L-2A ポール: 22-500L/22-700L/22-300LB/22-500LB/22-700LB グローブ: AKGGA-\*/AKGGB-\*/[\*:色] (\*1) 各層の回転は同期しません。また、表記の閃光速度は電源電圧などご使用の環境により変化しますので、目安としてください。(\*2) 本製品ご購入後に、1段目の色の組み替えを行う場合は、別途グローブが必要です。

アローブランド 積層式電球回転灯  
**AKPシリーズ/AKGシリーズ**

φ86


外観寸法図

単位[mm]

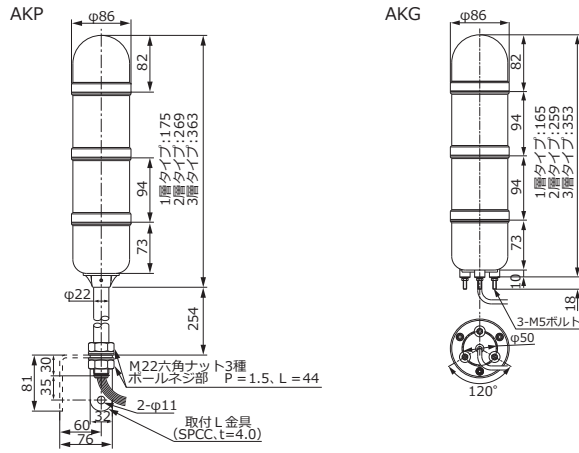

取付寸法図

単位[mm]

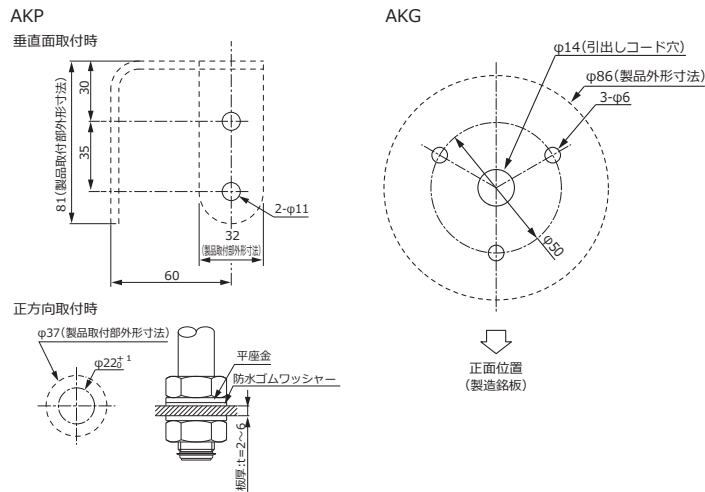

結線図

