



赤(R) 黄(Y) 緑(G) 青(B)

## 特長

- 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。
- グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているため、鮮やかに閃光します。
- 予備の電球を1個付属しています。
- 保護特性IP23（正方向取付け時）です。

2019/05/07 販売終了しました




## 標準品仕様表

	定格電源電圧	グローブ色	型式	使用電圧範囲	消費電力	突入電流	製品質量	参考標準価格	備考
φ170 回転灯	AC/DC24V	赤	ALN-24R	21.6~26.4V	35W	15A	1.3kg	¥21,000	RoHS対応品
		黄	ALN-24Y						
		緑	ALN-24G						
		青	ALN-24B						
	AC100V	赤	ALN-100R	90~110V	30W	3A			
		黄	ALN-100Y						
		緑	ALN-100G						
		青	ALN-100B						
	AC200V	赤	ALN-200R	180~220V	30W	1.5A			
		黄	ALN-200Y						
		緑	ALN-200G						
		青	ALN-200B						

	光源	閃光速度	IP	電球			材質	引き出し線		
				長さ	電源線	線種				
ALN-24	電球	240min <sup>-1</sup> (*1)	IP23 (正方向取付け時)	D11	RP35,BA15S/19	24V35W	400mm	電源線	VSR-F (φ7.5) 0.75mm <sup>2</sup> ×2芯(白、黒)	
ALN-100				D17	RP35,BA15D/19	120V40W			VSR-F (φ7.5) 0.75mm <sup>2</sup> ×2芯プラグ(黒)付き	
ALN-200				D21	220V40W	VSR-F (φ7.5) 0.75mm <sup>2</sup> ×2芯(白、黒)				


## オプション

単位[mm]




## 外観寸法図

単位[mm]

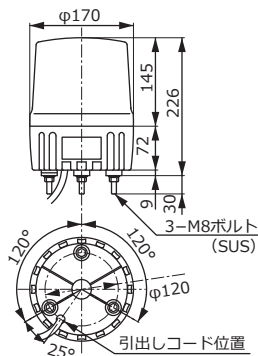


## 取付寸法図

単位[mm]



## 結線図

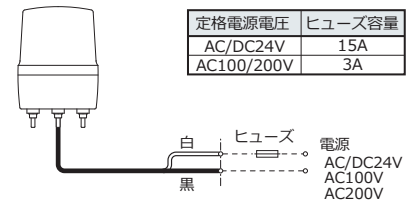

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(交換電球:D11/D17/D21 取付台:DB-102 取付L金具:L-1A/L-3A 取付M金具:M-2 グローブ:ALNG-\*(\*:色)) (\*1)表記の閃光速度は、電源電圧など、ご使用の環境により変化しますので、目安としてください。(\*2)引出しコード穴は必要に応じて開けてください。(プラグ付の場合はφ30mm以上必要です。)