

# アローブランド LED表示灯 LALシリーズ

φ170 直付け 点滅(点灯) 電子音



## 特長

- 独自の反射構造を採用しているため、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
- 点滅速度を本体で簡単に調節できます。
- 本体内部のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
- 保護特性IP23（正方向取付け時）です。

LALA-100\*-A/LALA-200\*-A/LALA-24\*-Aは2024年10月31日販売終了


## 標準品仕様表

	定格電源電圧	グローブ色	型式	使用電圧範囲	消費電力	突入電流	信号線接点容量	電子音	音圧レベル	製品質量	備考
φ170表示灯 電子音無し	AC/DC24V	赤	LAL-24R-A	21.6~26.4V	4W	3.2A	-	-	-	1.03kg	RoHS対応品
		黄	LAL-24Y-A								
		緑	LAL-24G-A								
	AC100V	赤	LAL-100R-A	90~110V	8W	0.4A					
		黄	LAL-100Y-A								
		緑	LAL-100G-A								
AC200V	赤	LAL-200R-A	180~220V	0.3A	-						
	黄	LAL-200Y-A									
	緑	LAL-200G-A									
φ170表示灯 電子音付き	AC/DC24V	赤	LALA-24R-A	21.6~26.4V	10W	-	DC24V以上 10mA以上	1. ビーボー音 2. ビービー音 3. チャイム音 4. プルプル音 5. リング音 6. トレモロ音 7. 大きな葉の木の音 8. 静かな湖畔(曲) - 内部スイッチにて選択できます。	最大 90dB (1m前方) (*2)	1.15kg	RoHS対応品
		黄	LALA-24Y-A								
		緑	LALA-24G-A								
	AC100V	赤	LALA-100R-A	90~110V	14W	-					
		黄	LALA-100Y-A								
		緑	LALA-100G-A								
AC200V	赤	LALA-200R-A	180~220V	-	-						
	黄	LALA-200Y-A									
	緑	LALA-200G-A									


LAL-A	光源	点滅速度	IP	材質	引き出し線			
					長さ	線種		
LAL-A	AC/DC24V	LED	130min <sup>-1</sup> 調節範囲 100~180min <sup>-1</sup> (*3)	IP23 (正方向取付け時)	ボディ:ABS樹脂 グローブ:メタクリル樹脂	400mm	電源線	VFF0.75mm <sup>2</sup> ×2芯(白、黒)
	AC100V						VFF0.75mm <sup>2</sup> ×2芯(白、白)プラグ付き	
	AC200V						VFF0.75mm <sup>2</sup> ×2芯(白、黒)	
LALA-A							信号線	VCT-F (φ7) 0.5mm <sup>2</sup> ×5芯
							電源線	

## オプション

単位[mm]




取付L金具  
L-1A



取付M金具 M-2


## 外観寸法図

単位[mm]

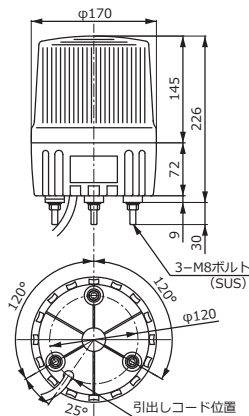


## 取付寸法図

単位[mm]



## 結線図

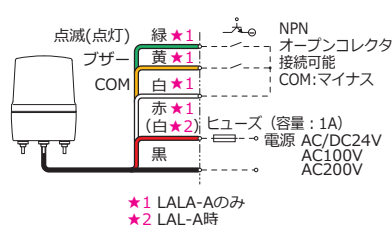

\*1 LAL-Aのみ  
\*2 LAL-A時

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(取付L金具: L-1A 取付M金具: M-2 グローブ:LALG-\* [\* :色])  
(\*1)引出しコード穴は必要に応じて開けてください。(プラグ付きの場合φ25mm以上必要です。)(\*2)記載の音圧は本体前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(\*3)表記の点滅速度は、電源電圧など、ご使用の環境により変化しますので目安としてください。