
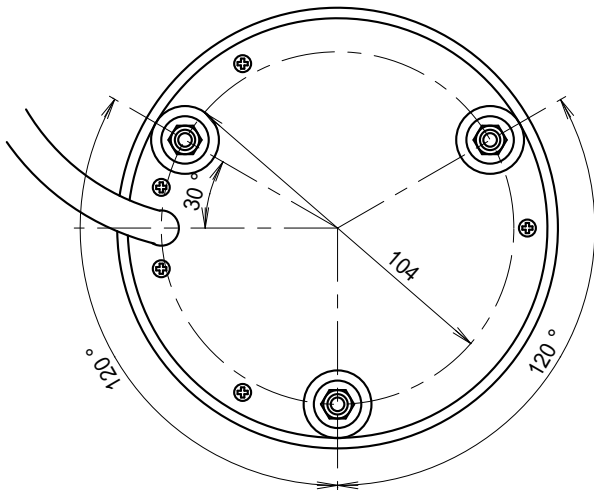



外觀寸法図

型式

ACA-S

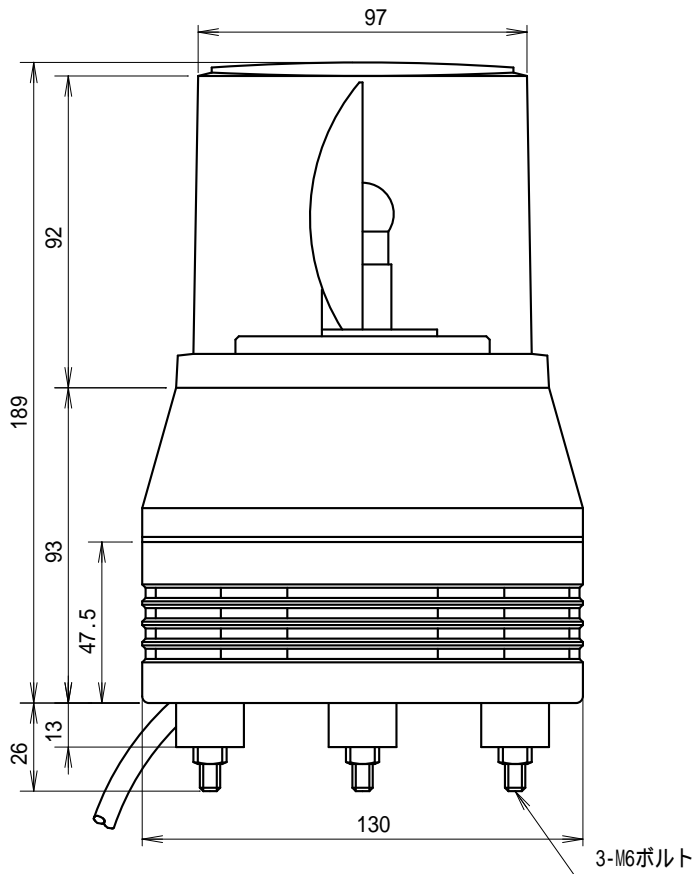

取付穴加工図

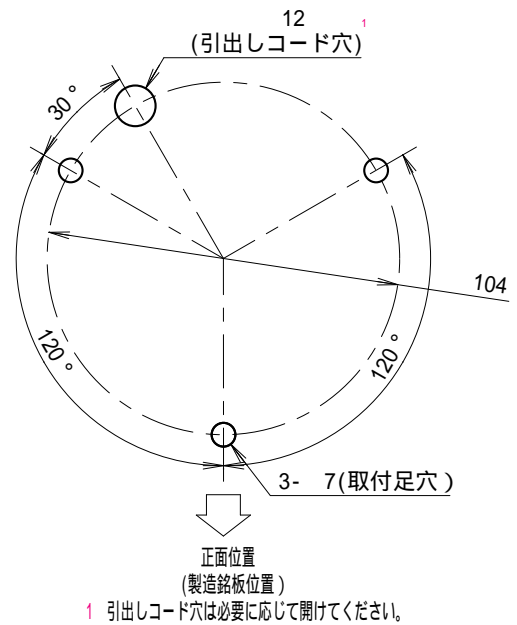


この図面に記載の仕様は、2004年11月9日現在のものです。

結線図

型式

ACA-S

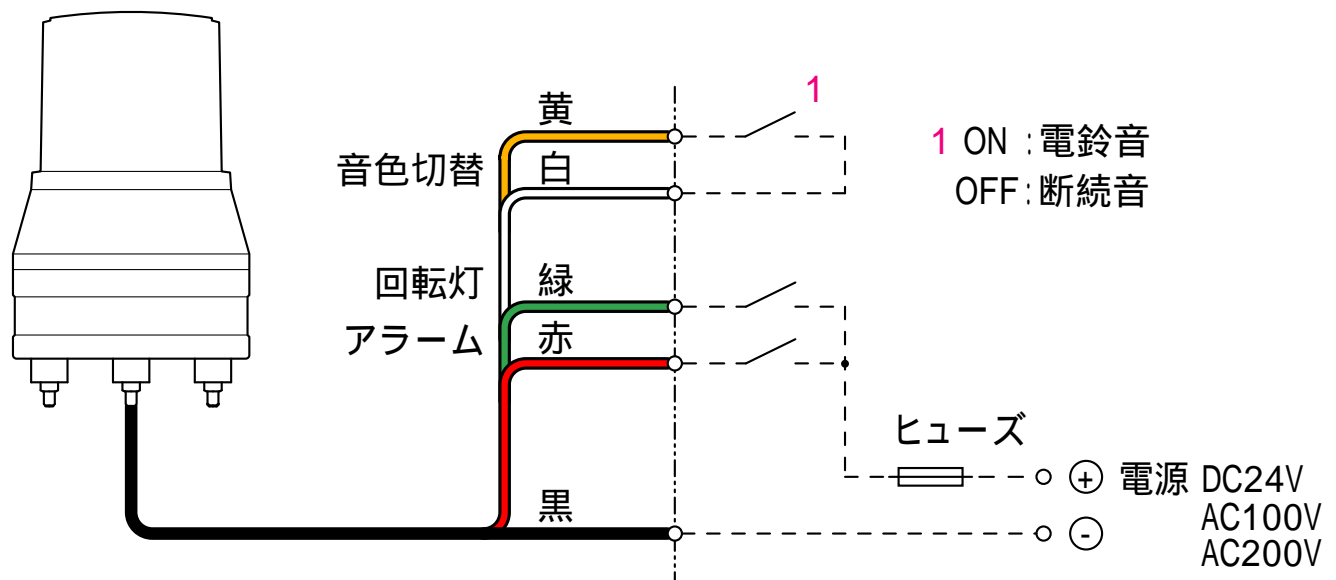



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC24V	4A
AC100/200V	1A

この図面に記載の仕様は、2008年7月25日現在のものです。


外觀寸法図

型式

ACA-M

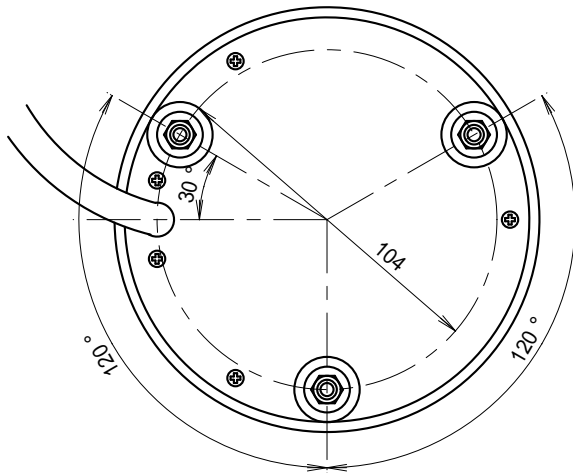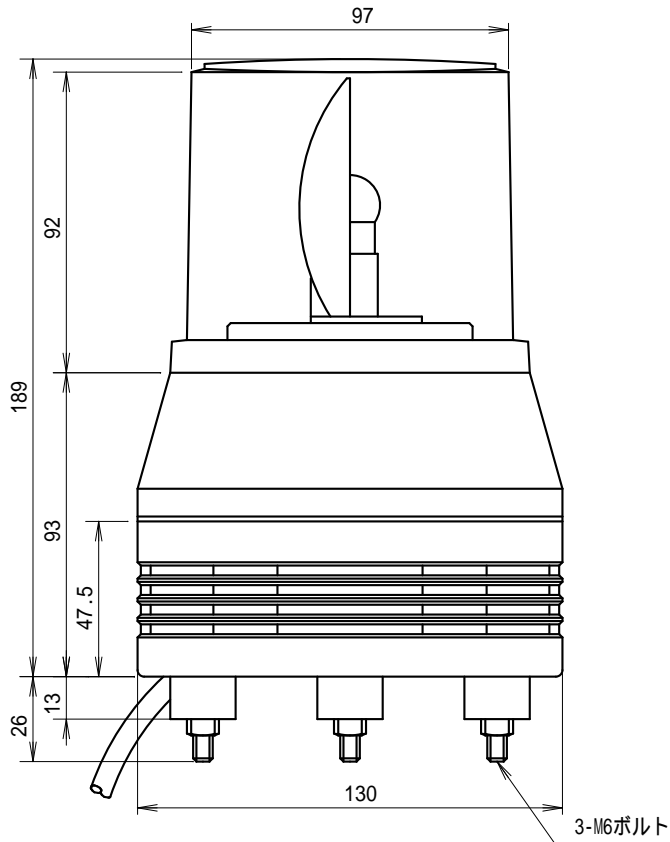

取付穴加工図

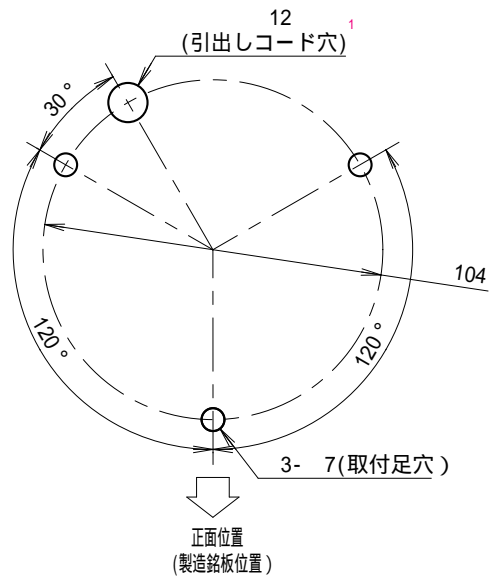


↑ 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。

この図面に記載の仕様は、2004年11月9日現在のものです。

結線図

型式

ACA-M

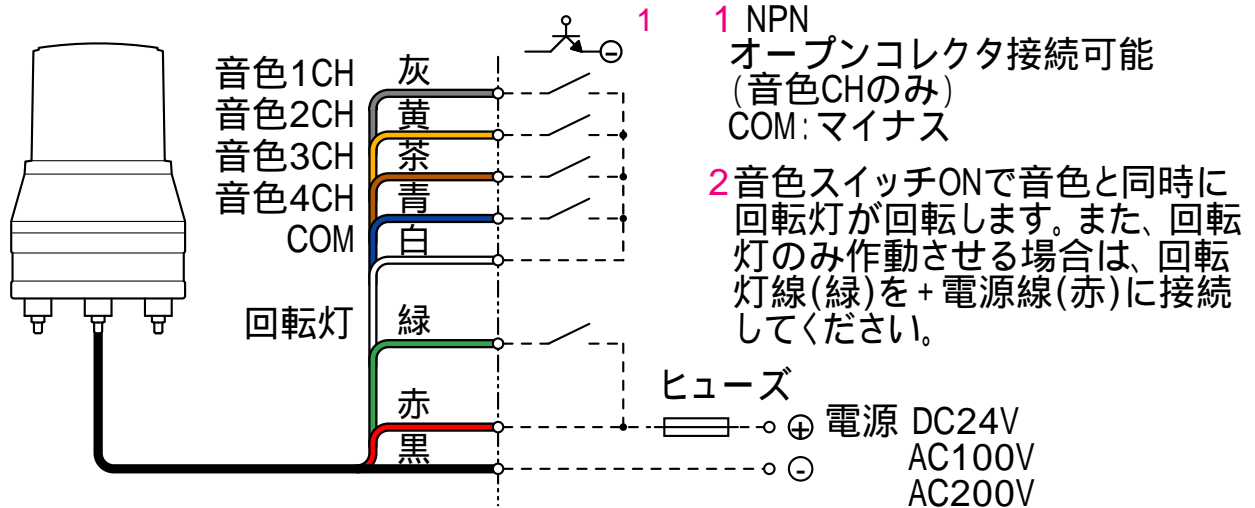

3 複数の音色起動信号同時入力の場合、若い番号が優先になります。

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC24V	4A
AC100/200V	1A

音色一覧表

CH	線色	音色名
1	灰	アラーム音
2	黄	電鈴音
3	茶	警鐘音
4	青	フリッカー音