

# ST-25シリーズ (ST-25CS/ST-25CB/ST-25CJ/ST-25CP)



標準色  
ホワイトグレー (W)



標準標準色  
赤 (R)

ST-25CJ-48W/ST-25CJ-DCWは  
2024年10月31日販売終了

## 特長

- ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
- 機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
- 切替スイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
- 引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
- 音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~ 最大102dBを無段階で調節可能)
- ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
- 保護特性IP53 (正方向取付け時)です。

## 標準品仕様表

	定格電源電圧 (*1)	色調	型式	消費電力	突入電流	音圧レベル	電子音	製品質量	備考		
アラーム音	DC12V	白	ST-25CS-DCW	3W	12A	最大102dB (1m前方) (*2)	A.フリッカー音(ブーブーブー...) ●(*3) B.フリッカー音(音程が高い) C.ビーボー音(ビーボー・ビーボー...) D.ビーボー音(音程が高い) E.フリッカー音(周期が速い) F.フリッカー音(音程が高い、周期が速い) G.ビーボー音(周期が速い) H.ビーボー音(音程が高い、周期が速い) I.電鈴音(ブルルル...) J.電鈴音(音程が高い) 再生数1音 (音色切替スイッチで設定)	1kg	RoHS対応品		
	DC24V			6W	0.4A			1.2kg			
	DC48V		ST-25CS-48W	7.2W	5A						
	AC110V			0.4A							
	AC220V		ST-25CS-ACW	8W	0.2A						
	AC110V			0.4A							
	AC220V	赤	ST-25CS-ACR	8W	0.2A			1.2kg	受注生産品 (*4) RoHS対応品		
	DC12V			白	ST-25CB-DCW			3W	12A	A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似) B.発車ベル音(標準) C.警鐘音(標準) D.ピンポン音(標準)(ピンポン・ピンポン...) E.非常ベル音(標準) F.非常ベル音(音程が高い) G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン...) ●(*3) H.ビュービュー音(ビュー・ビュー...) 再生数1音 (音色切替スイッチで設定)	1kg
	DC24V		6W					0.4A	1.2kg		
	AC110V		ST-25CB-ACW		8W			0.4A			
	AC220V				0.2A						
	AC110V		ST-25CB-ACR		8W			0.4A			
AC220V	0.2A	1.2kg			受注生産品 (*4) RoHS対応品						
シングルタイプ (再生数1音)	DC12V	白	ST-25CJ-DCW	3W	12A	最大102dB (1m前方) (*2)	A.ビーボー音(ビーボー...) B.ビービー音(ビィビィ・ビィビィ...) C.チャイム音(ピンポン...) D.ブルルル音 ●(*3) E.リング音 F.トレモロ音 G.大きな栗の木の下の(曲) H.静かな湖畔(曲) 再生数1音(音色切替スイッチで設定)	1kg	RoHS対応品		
	DC24V			6W	0.4A			1.2kg			
	DC48V		ST-25CJ-48W	7.2W	5A						
	AC110V			0.4A							
	AC220V		ST-25CJ-ACW	8W	0.2A						
	DC12V			白	ST-25CP-DCW-D			3W			3.5A
	DC24V	7W	1A					1.2kg			
	DC48V	ST-25CP-48W-D	5.5W		5.5A						
	AC110V		0.3A								
	AC220V	ST-25CP-ACW-D	6.5W		0.15A						
	DC12V		白		ST-25CP-DCW-E			3W	3.5A	A.チャイム音(ピンポン・ピンポン...) B.ビビビビ音(ビビビビ・ビビビビ...) C.美酒加珈琲(曲) D.花(曲) E.地上の星(曲) F.ああ人生に涙あり(曲) G.RAIDERS OF THE LOST ARK (曲) H.ET (曲) I.救急車音(ビーボービーボー...) J.汽笛音(ブーブーブー...) K.ルパン三世(曲) L.大きな古時計(曲) M.踏切音(カーンカーン...) N.ピラ新音(ピラピラピラピラ・ピラピラピラピラ...) O.発車ベル音(トゥルルル...) P.笑点テーマ 再生数1音(音色切替スイッチで設定)	1kg
	DC24V	7W		1A				1.2kg			
DC48V	ST-25CP-48W-E	5.5W		5.5A							
AC110V		0.3A									
AC220V	ST-25CP-ACW-E	6.5W		0.15A							
DC12V		白		ST-25CP-DCW-E	3W	3.5A	A.チャイム音(ピンポン・ピンポン...) B.ビビビビ音(ビビビビ・ビビビビ...) C.美酒加珈琲(曲) D.花(曲) E.地上の星(曲) F.ああ人生に涙あり(曲) G.RAIDERS OF THE LOST ARK (曲) H.ET (曲) I.救急車音(ビーボービーボー...) J.汽笛音(ブーブーブー...) K.ルパン三世(曲) L.大きな古時計(曲) M.踏切音(カーンカーン...) N.ピラ新音(ピラピラピラピラ・ピラピラピラピラ...) O.発車ベル音(トゥルルル...) P.笑点テーマ 再生数1音(音色切替スイッチで設定)	1kg	RoHS対応品		
DC24V	7W		1A		1.2kg						
DC48V	ST-25CP-48W-E		5.5W	5.5A							
AC110V			0.3A								
AC220V	ST-25CP-ACW-E		6.5W	0.15A							


(\*1) ST-25シリーズは、2電源に対応しています。ご使用の電源電圧にあわせて、内蔵のスイッチを切り替えてください。 (\*2)本カタログに記載の音圧は、本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。 (\*3)音色は「●」印が標準セットされています。 (\*4)受注生産品です。納期については販売店様までお問い合わせください。

# ST-25シリーズ (ST-25CS/ST-25CB/ST-25CJ/ST-25CP)


## 標準品仕様表

	IP	定格出力	使用温度範囲	定格時間	材質	引出し線	
						長さ	線種
ST-25CS ST-25CB ST-25CJ	IP53	2W	-20℃~50℃	連続	ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー) (準標準:赤、黄) アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明) 銘板:ステンレス鋼(SUS)	500mm	電源線
ST-25CP							VCT-F (φ6.5) 0.75mm <sup>2</sup> ×2芯 SVT (φ6.2) AWG18×2芯


## 外観寸法図

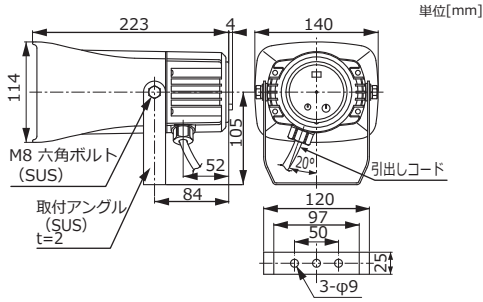

## 取付寸法図

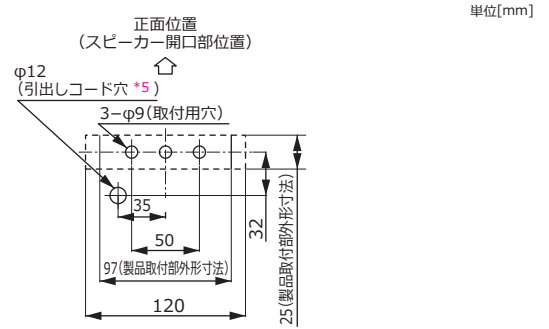

## 結線図

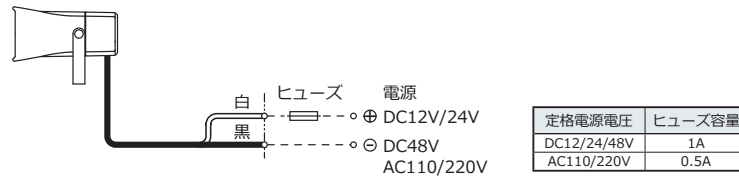

(\*5) 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。