

# ST-302Pシリーズ



## 特長

- 最大30Wまで出力を増幅できる機器組みBOX型増設アンプです。
- スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。
- オプションのマイクDM-330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。
- 再生音とマイク音を個別で音量調節できます。
- 保護特性IP20（正方向取付け時）です。

## 標準品仕様表

定格電源電圧(*1)	型式	使用電圧範囲	消費電力	出力インピーダンス	マイク入力	ライン入力レベル	製品質量	備考
DC24V	ST-302P	19~29V	50W	2Ω 4Ω 8Ω 16Ω 330Ω	1回路 600Ω -45dB不平衡 φ6.3-3極ジャック (-60dBに切り替え可能)	6.3V 100Ω (0dB 1kΩに切り替え可能)	5.5kg	RoHS対応品
AC110V		90~120V	65W					
AC220V		180~240V						

IP	定格出力	使用温度範囲	定格時間	材質・色調
IP20屋内専用型 (正方向取付け時)	30W	-20℃~50℃	連続	SPCC (1.6/1.0t) JEM-5Y

## オプション



マイク  
DM-330S



コーンスピーカー  
NS-38




コーンスピーカー  
NS-13C




ホーンスピーカー  
NS-25

## 外観寸法図

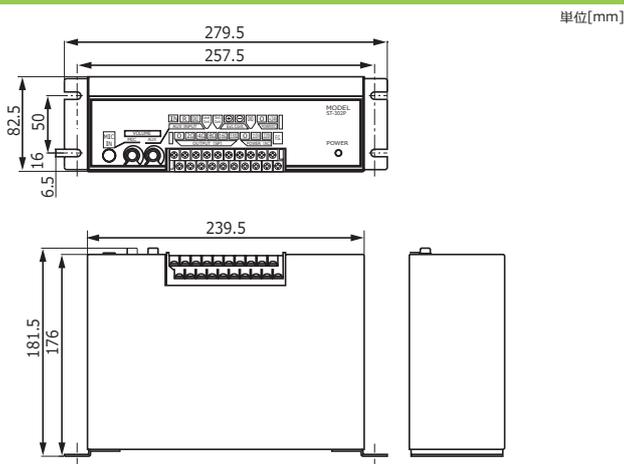

## 結線図

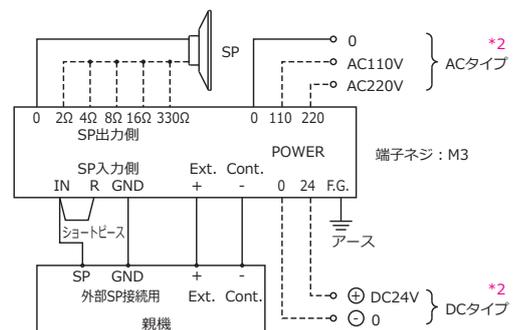

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。（スピーカー：NK-110 / NK-115 / NK-310 / NP-535 / ES-10F マイク：DM-330S） ST-302Pは、SV-54B4B / B8B及びSVK-21A4-B / 21A8Bタイプの出力アップ(30W)にご使用ください。（\*1）電圧は端子台で選択できます。（\*2）電源は、いずれかの電源を使用