

NK-105/NK-110/NK-115/NK-310/NP-535/ES-10F/BN-396

特長

NK-105, NK-110, NK-115, NK-310

・ 堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5504)

ES-10F

・ 堅牢なアルミ合金製で、安全増防爆構造です。



NK-105/110/115/310



NP-535



ES-10F




BN-396

標準品仕様表

	型式	許容入力	入力インピーダンス	出力音圧レベル	防爆構造	材質・色調	製品質量	備考
ホーン スピーカー	NK-105	5W	8Ω	104dB (1W・1m)	-	アルミ合金 (グレー)	0.8kg	RoHS対応品
	NK-110						10W	
	NK-310	1.2kg						
	NK-115	15W	8Ω	106dB (1W・1m)			2.8kg	
	NP-535	35W	16Ω	106dB (1W・1m)		3.2kg		
	ES-10F	10W	1KΩ, 2KΩ, 4KΩ	102dB (1W・1m)		安全増防爆構造発火度G4	アルミ合金 (アイボリー)	3.6kg



	型式	定格電源電圧	消費電力	定格出力	入力回路	出力音圧レベル	材質・色調	製品質量	備考
アンプ付 スピーカー	BN-396	AC100V	4W	3W	600Ω-22dBV (平衡)	93dB (1m/1W時)	ASA樹脂(ミルクイーホワイト)	1.3kg	RoHS対応品

外観寸法図

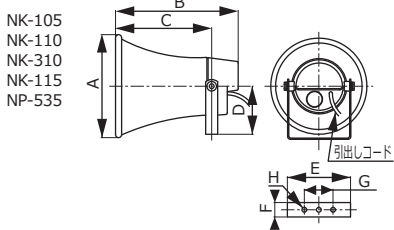


単位[mm]

型式	寸法							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NK-105	φ 160	180	130	85	111	20	50	φ 8.5
NK-110	φ 200	220	170	105	111	25	76	φ 11
NK-310	φ 200	220	170	105	111	25	76	φ 11
NK-115	φ 310	235	210	190	166	50	102	φ 11
NP-535	360×225(角形)	320	290	120	166	50	102	φ 11

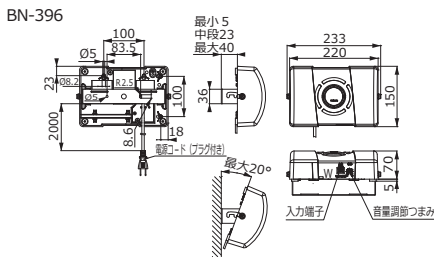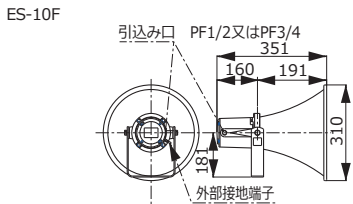


取付寸法図



単位[mm]

型式	寸法			
	A	B	C	D
NK-105	111	20	50	φ 8.5
NK-110	111	25	76	φ 11
NK-310	111	25	76	φ 11
NK-115	166	50	102	φ 11
NP-535	166	50	102	φ 11

ES-10F



(*1) ES-10Fは受注対応品です。納期については販売店様までお問い合わせください。 (*2) 引出しコード穴は、必要に応じて開けてください。