



基础级可编程人机界面

ST6000 / STM6000系列

<GP-Pro EX机型>

ST6000系列

STM6000系列



扫一扫

了解更多产品详情

高分辨率宽屏显示、双网口、时尚外观、灵活安装！

画面和逻辑编程软件

GP-Pro EX



ST6000 / STM6000 系列 <GP-Pro EX机型>

proface.com.cn

Pro-face™ 普洛菲斯

by Schneider Electric

新一代基础级可编程人机界面 — 实现高水平的可视化!

引领时代潮流的高分辨率宽屏显示

优秀的可视化
提升操作性能




难以识别的小文字
和触摸按钮

只需转换分辨率

更大、更清晰的文字和按钮，
避免误操作

精确的数据
易于进行分析



无法显示异常值

改变设置




用精确的数据显示异常值

在宽屏上实现
同时数据比较



在一个屏幕上显示多个I/O
需要多个画面

改变布局



可在一个屏幕上比较两台设备
并查看更多的I/O

设计精致

高分辨率、1600万色显示，
时尚、精致的金属外框设计



简单&易用

使用相同软件(GP-Pro EX)，
利用现有的资源



相同软件




- GP4000系列基础级机型
(4:3、宽屏);
- GP4000M系列

- ST6000系列
- STM6000系列

连接&安全

强大的连接性能，可直连各种设备；
内置双网口，轻松实现OT/IT的连通

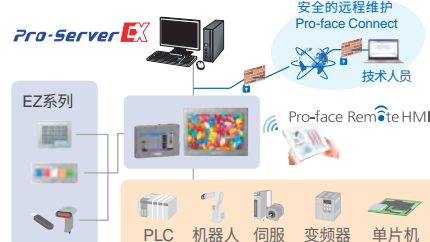

产品规格 升级

	ST6000系列					STM6000系列			
	ST-6200WA	ST-6400WA	ST-6500WA	ST-6600WA	ST-6700WA	STM-6200WA	STM-6400WA	STM-6B00D	
型号	PFXST6200WADE	PFXST6400WADE	PFXST6500WADE	PFXST6600WADE	PFXST6700WADE	PFXSTM6200WADE01	PFXSTM6400WADE01	PFXSTM6B00DE01	
显示屏	4.3" 宽屏	7.0" 宽屏	10.1" 宽屏	12.1" 宽屏	15.6" 宽屏	4.3" 宽屏	7.0" 宽屏	-	
	LED (1600万色, 16级亮度控制)								
分辨率(像素)	480 x 272	800 x 480	1,024 x 600	1,280 x 800	1,366 x 768	480 x 272	800 x 480	480 x 272 / 800 x 480	
触摸面板	类型: 电阻式(模拟)、使用寿命: 1,000,000次以上								
接口	串口	RS-232C / 422 / 485 x 1	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1			RS-232C / 485 / 422 x 1			
	以太网口	10BASE-T / 100Base-TX x 1	10BASE-T / 100Base-TX x 2						
	USB口	Type-A x 1, Micro-B x 1							
国际安全标准*	IP65F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (仅用于室内), Type 12, Type 13, CE, UL/cUL, RMC, KC, EAC, RoHS, WEEE, UL Class1 Div2, ATEX/IECE, 船舶认证								
存储	应用程序存储	FLASH EPROM / 画面区: 64MB / 用户字体区: 8MB / 逻辑程序区: 132KB							
	备份存储	画面区: SRAM 320KB, 变量区: SRAM 64KB							
电池	可更换电池 / 用于时钟数据备份					用户不可更换电池 / 用于时钟数据备份			
工作温度	0 ~ 50 °C								
防尘	0.1mg/m³以下(绝缘级)								
污染等级	2级								
气压	800~1,114hPa (海拔2,000米以下)								
抗振性能	符合IEC/EN61131-2标准, 5~9Hz 单振幅: 3.5mm, 9~150Hz恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z轴各10次(100分钟)								
冷却方式	自然风冷								
外形尺寸(W x H x D)	134.5 x 108.5 x 43mm	208 x 153 x 45mm	273 x 203 x 47mm	313 x 235 x 50mm	412 x 268 x 50mm	145.6 x 108.23 x 53.95mm	201.2 x 137.2 x 57.7mm	145.6 x 108.23 x 41.4mm	
面板开孔尺寸(W x H)	118.5 x 92.5mm	190 x 135mm	255 x 185mm	295 x 217mm	394 x 250mm	φ22.5mm	φ22.5mm	-	
重量	0.4kg以下	0.8kg以下	1.3kg以下	1.8kg以下	2.7kg以下	0.49kg以下	0.76kg以下	0.27kg以下	
安装方式	面板开孔安装					直径22mm圆孔安装		导轨安装	

* 关于STM6000系列获取的相关国际认证, 以Pro-face官网发布的最新信息为准。

Pro-face™ 普洛菲斯

by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995
北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站: www.proface.com.cn

技术热线: **400-878-8811**



微信公众号