


PL-5900 シリーズ用

Windows2000 ディスプレイドライバ組み込み手順

PL-5900 シリーズ用 Windows2000 ディスプレイドライバを使用することによって、PL-5900 シリーズに内蔵された Windows2000 グラフィックアクセラレータ機能を使用した高速な画面描写を行うことができます。

この手順書を良くお読みになって正しく組み込んでご使用ください。

[スタート] ボタン をクリックし、[設定] [コントロール パネル(C)] を選択します。

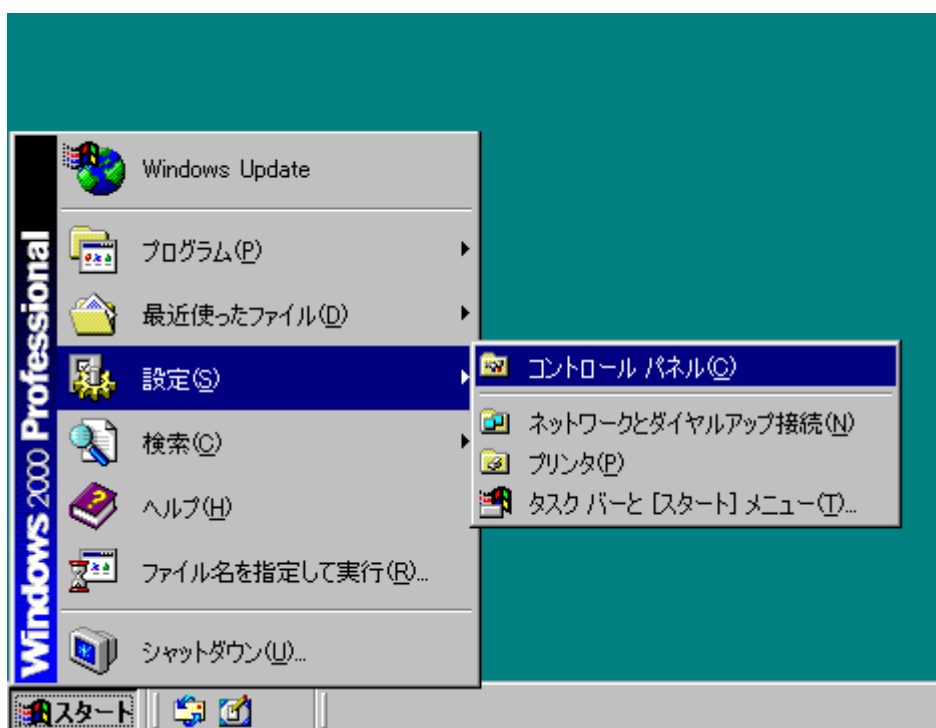


[コントロール パネル] の [管理ツール] をダブルクリックします。




[コンピュータの管理] をダブルクリックします。




[デバイスマネージャ] の [ディスプレイアダプタ] を選択します。 [ビデオコントローラ] の [プロパティ] を表示し、 [ドライバ] タグ の [ドライバの更新]をクリックします。

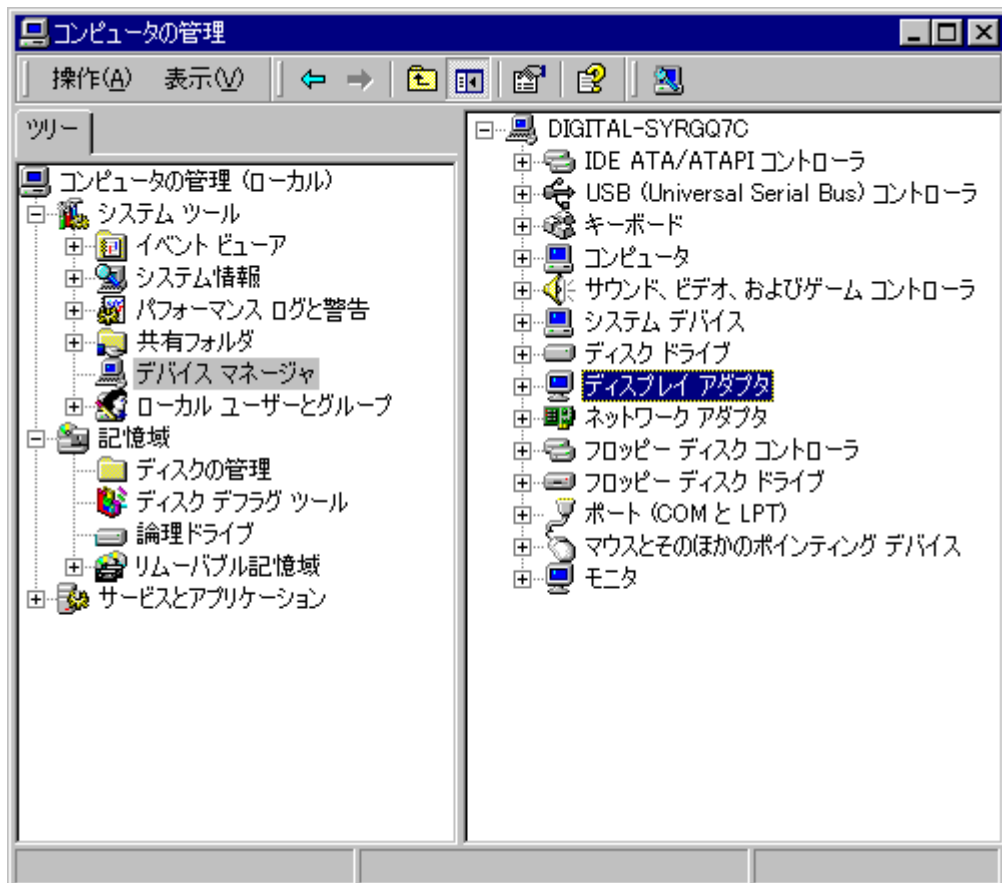


[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)] を選択して [次へ(N)] をクリックします。

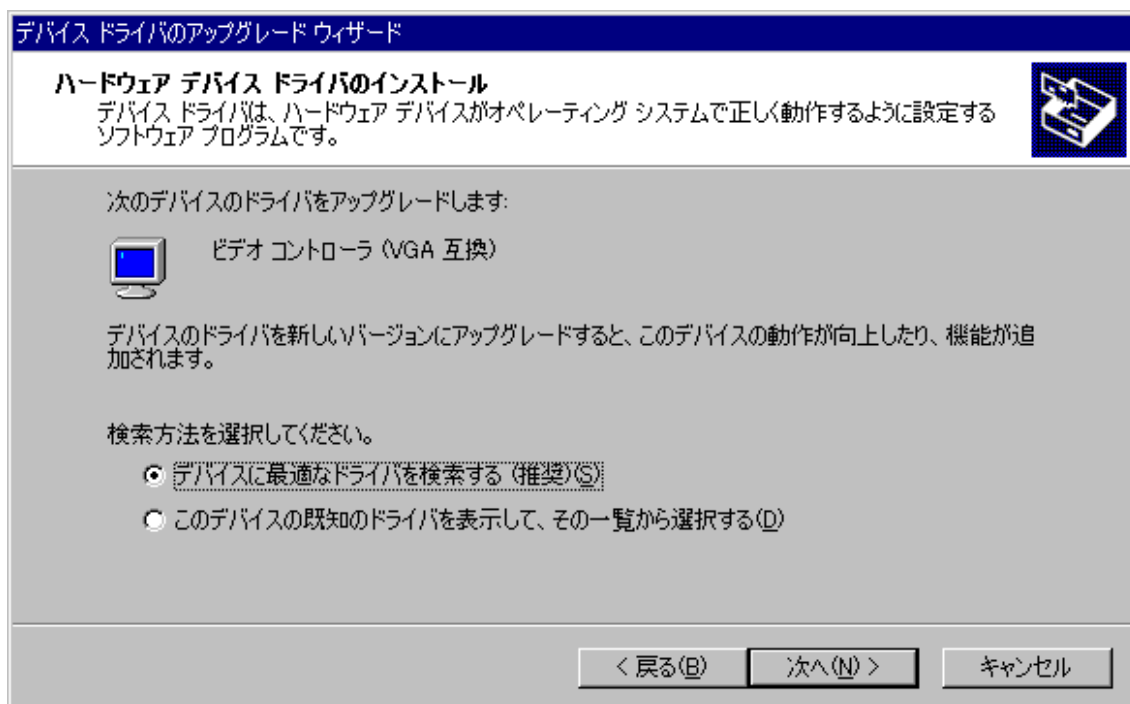


[場所を指定(S)] を選択し、 [次へ(N)] をクリックします。

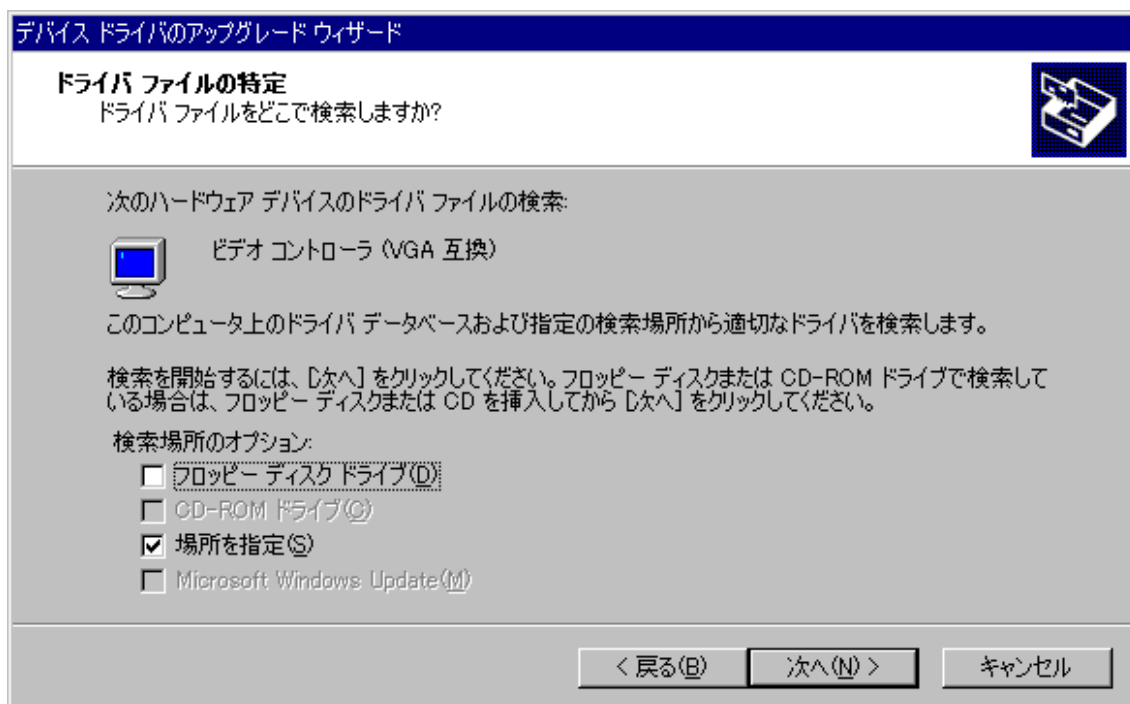


[製造元のファイルのコピー元(C)] に DISPLAY ドライバのある場所を指定し、[OK] をクリックします。

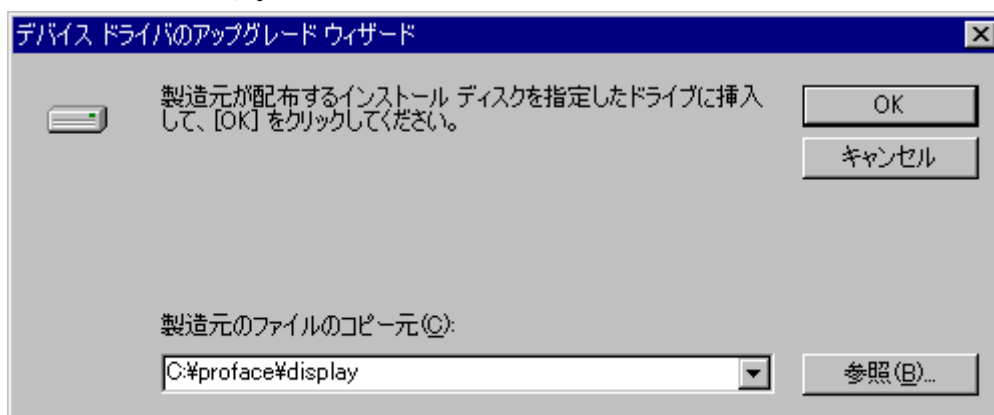

[次へ(N)] をクリックしてください。

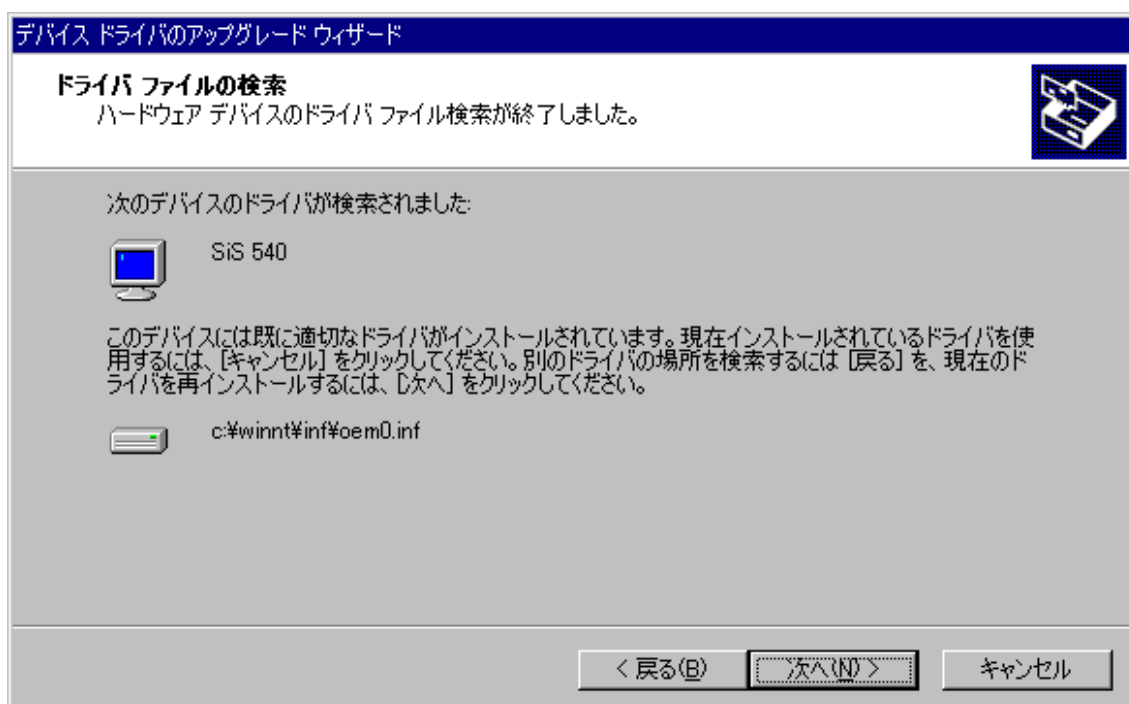

デジタル署名は見つからないというエラーが表示されても無視して [はい(Y)] をクリックしてください。

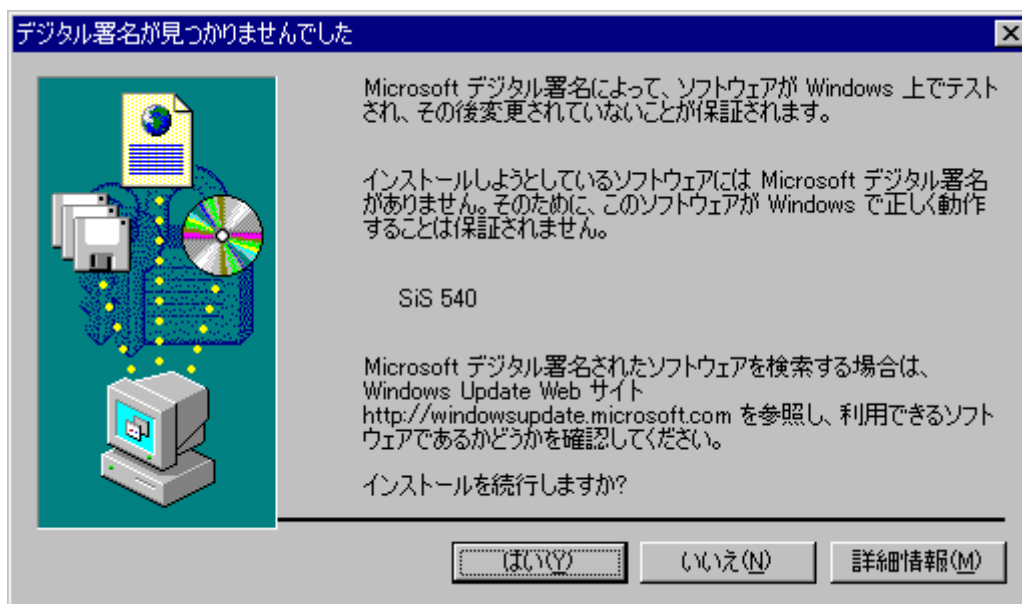

[完了] をクリックして再起動します。




[コントロールパネル] の画面をダブルクリックします。



[設定] タブの [詳細(V)] をクリックします。




[モニター] タブの [プロパティ(P)] をクリックします。

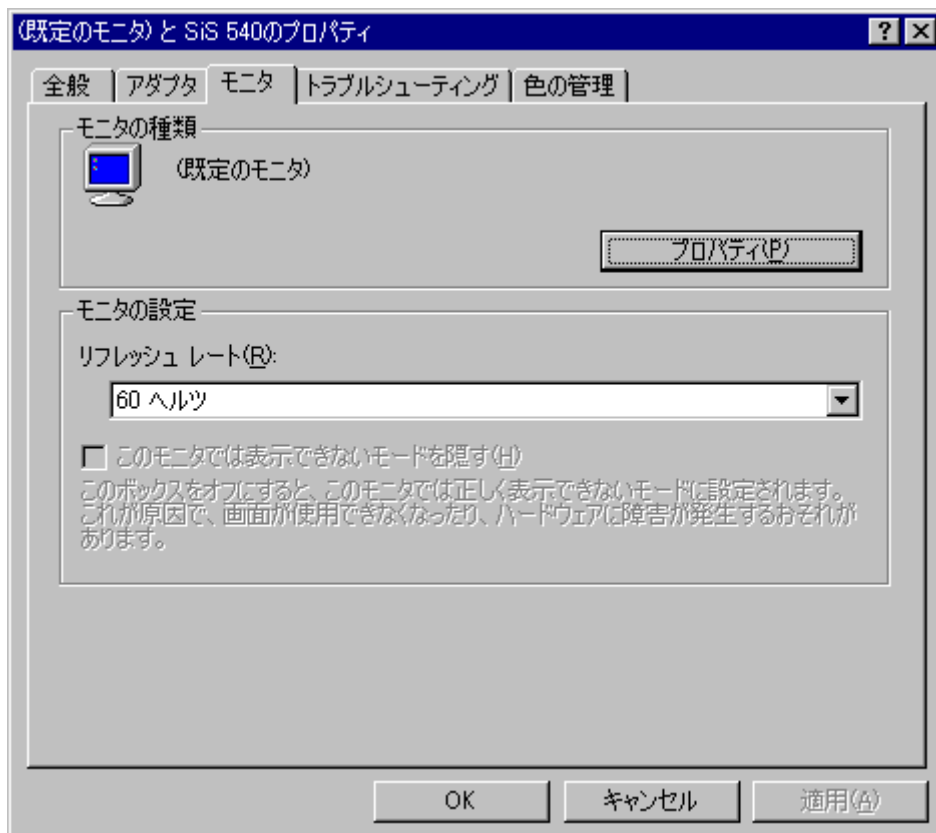


[ドライバの更新(P)] をクリックします。



[デバイス ドライバのアップグレード ウィザード] が開きますので [次へ(N)] をクリックします。

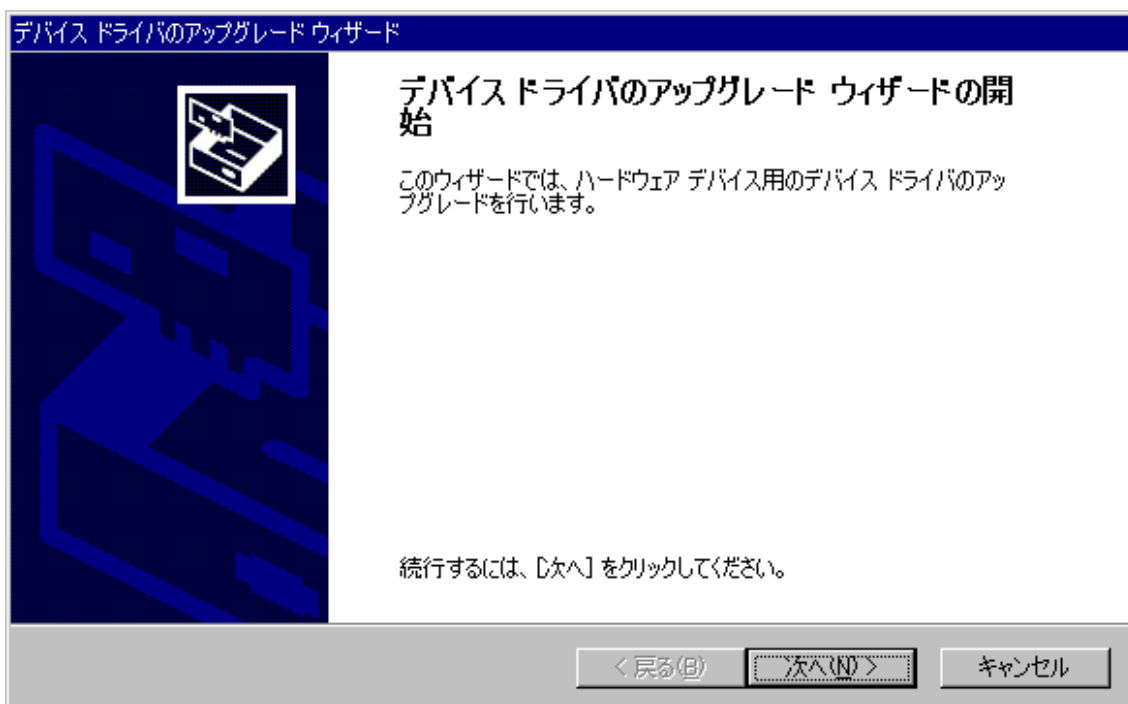


[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。

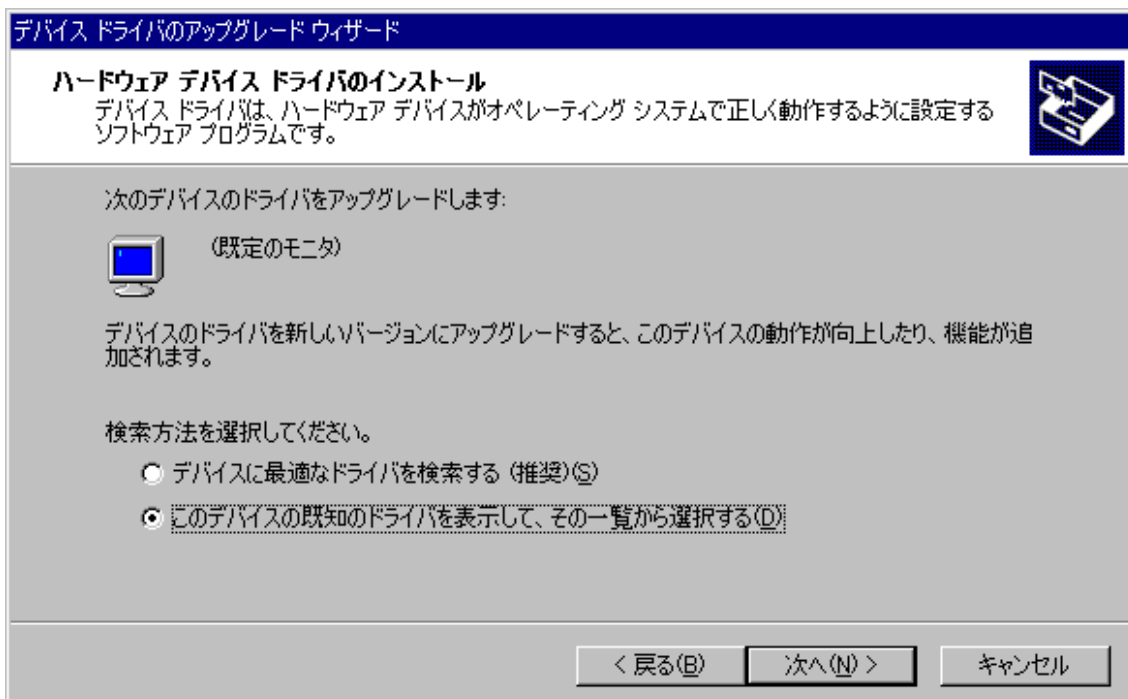

[製造元(M)]の[(標準モニタの種類)] を選択します。




[モデル(D)] の [Digital Flat Panel (640x480)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。

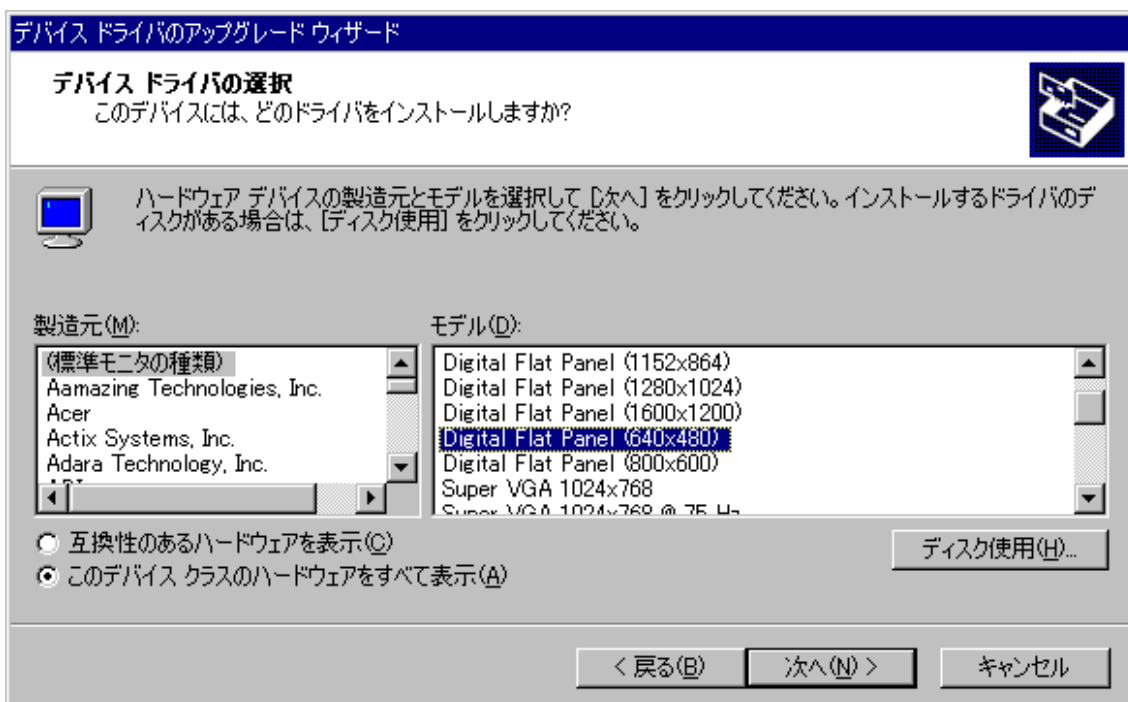

[次へ(N)] をクリックします。



[完了] をクリックします。

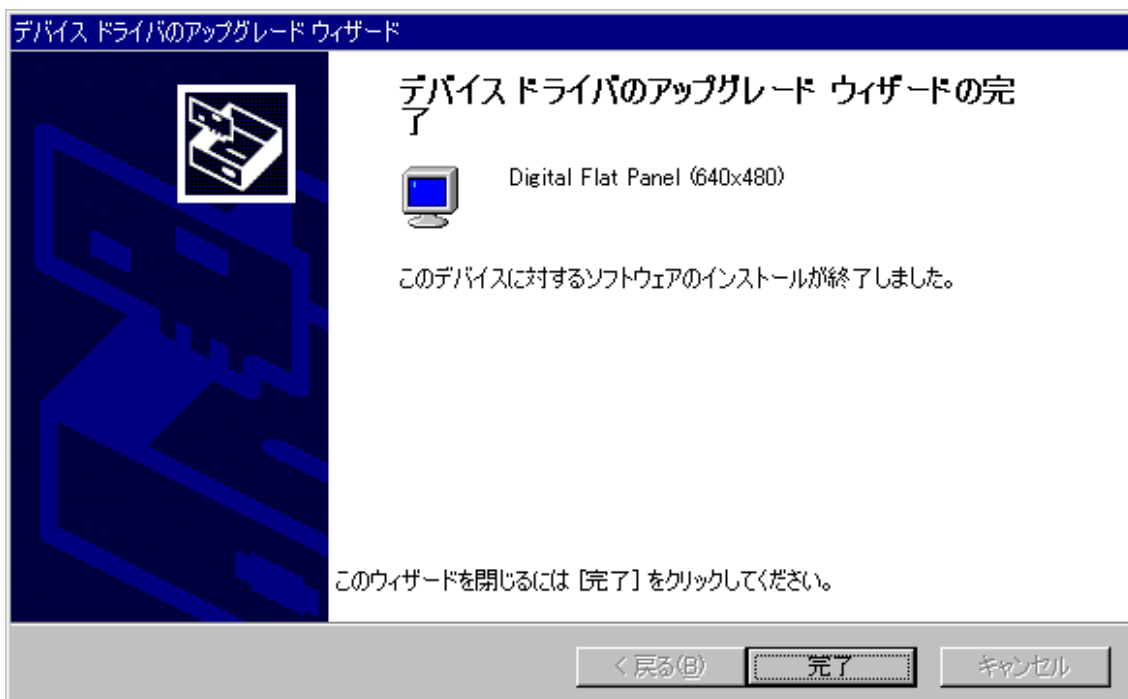

② [適用(A)] をクリックして終了です。

