



外觀寸法図

型式 ST-25MM

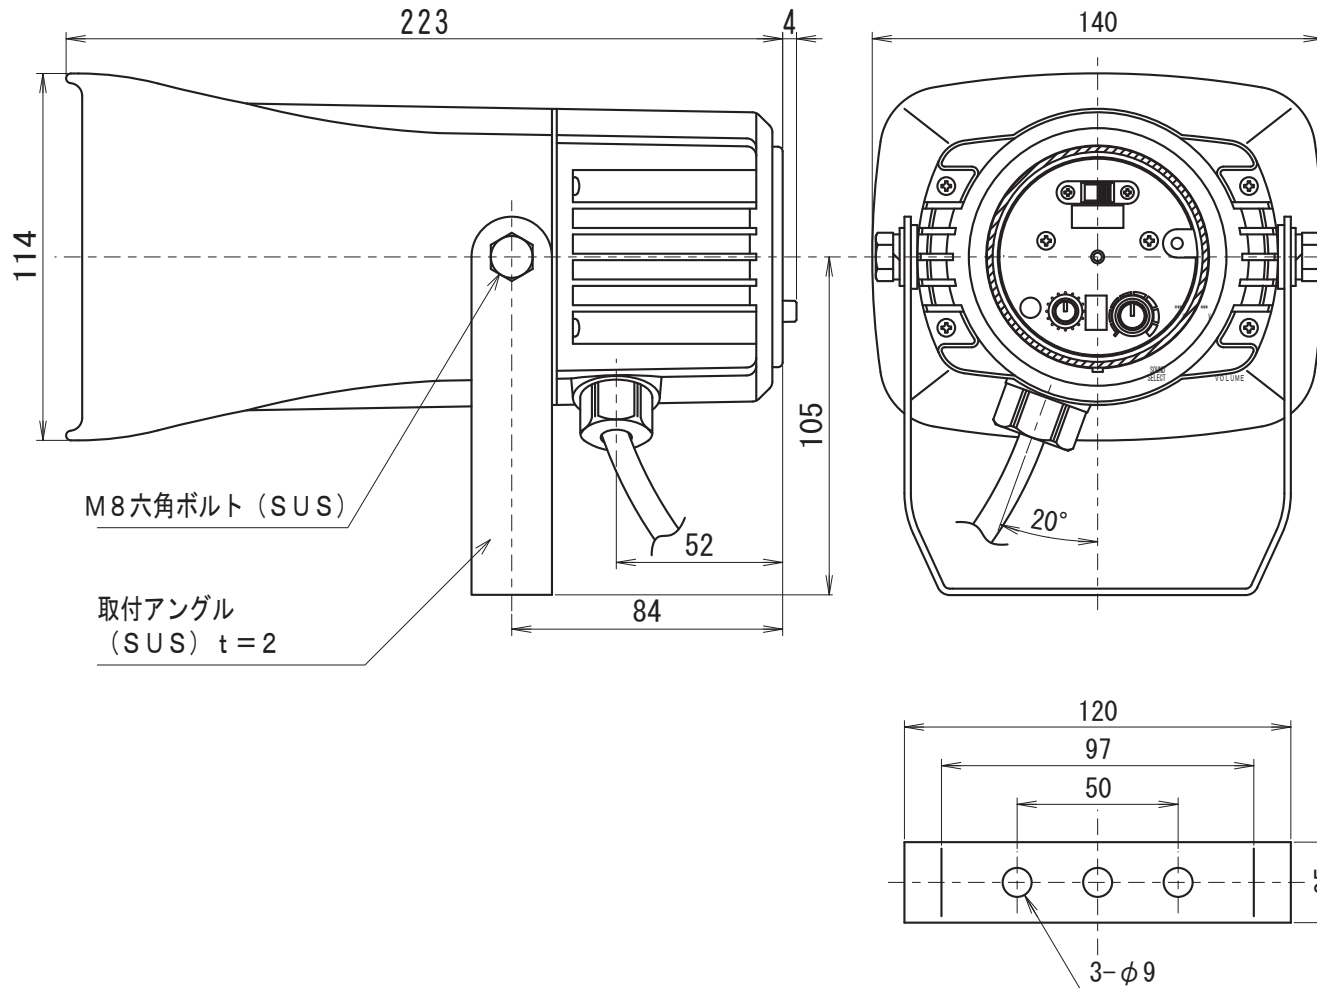


M8六角ボルト (SUS)

取付アングル
(SUS) t=2



取付穴加工図

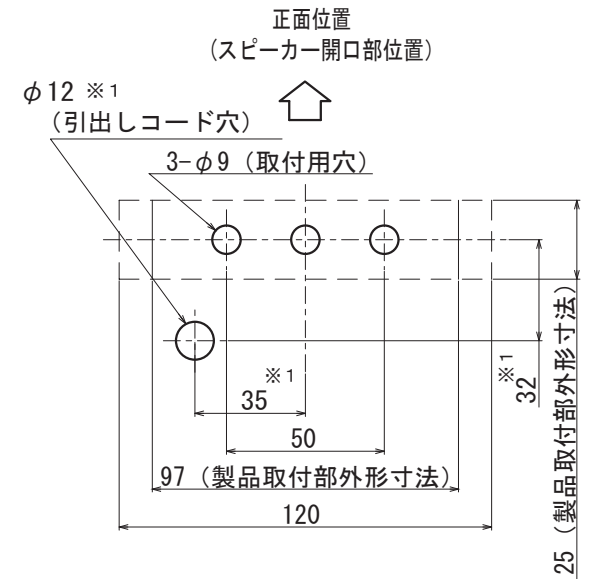

※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

結線図

型式 ST-25MM

【ビット入力】Alarm Sound Table

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。


音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
A	1CH	緑	明日があるさ	(曲)	I	1CH	緑	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	(曲)		2CH	黄	ダウン音	バララララ・バララララ...
	3CH	茶	サザエさん	(曲)		3CH	茶	非常ベル音	ブルルル...
	4CH	青	タッチ	(曲)		4CH	青	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
B	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	J	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3CH	茶	禁じられた遊び	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	カチューシャ	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
C	1CH	緑	禁じられた遊び	(曲)	K	1CH	緑	メリーさんの羊	(曲)
	2CH	黄	カチューシャ	(曲)		2CH	黄	車競馬	(曲)
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	アマリス	(曲)
	4CH	青	車競馬	(曲)		4CH	青	モーツァルト40番	(曲)
D	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	L	1CH	緑	非常ベル音	ブルルル...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	車競馬	(曲)		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
E	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	M	1CH	緑	ダウン音	バララララ・バララララ...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル... (自火報ベル音に類似)
	3CH	茶	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
F	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	N	1CH	緑	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
	3CH	茶	アマリス	(曲)		3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)
	4CH	青	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青	車競馬	(曲)
G	1CH	緑	アマリス	(曲)	O	1CH	緑	ダウン音	バララララ・バララララ...
	2CH	黄	モーツァルト40番	(曲)		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル...
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
H	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)					
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...					
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)					
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)					

【バイナリ入力】Alarm Sound Table


音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel				音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
		1CH	2CH	3CH	4CH		
P	1	■				チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2	■	■			ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3	■	■	■		禁じられた遊び	(曲)
	4	■	■	■	■	カチューシャ	(曲)
	5	■	■	■	■	メリーさんの羊	(曲)
	6	■	■	■	■	車競馬	(曲)
	7	■	■	■	■	アマリス	(曲)
	8	■	■	■	■	モーツァルト40番	(曲)
	9	■	■	■	■	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...
	10	■	■	■	■	ダウン音	バララララ・バララララ...
	11	■	■	■	■	明日があるさ	(曲)
	12	■	■	■	■	エレクトリカルパレード	(曲)
	13	■	■	■	■	サザエさん	(曲)
	14	■	■	■	■	タッチ	(曲)
	15	■	■	■	■	非常ベル音	ブルルル...

標準品の結線

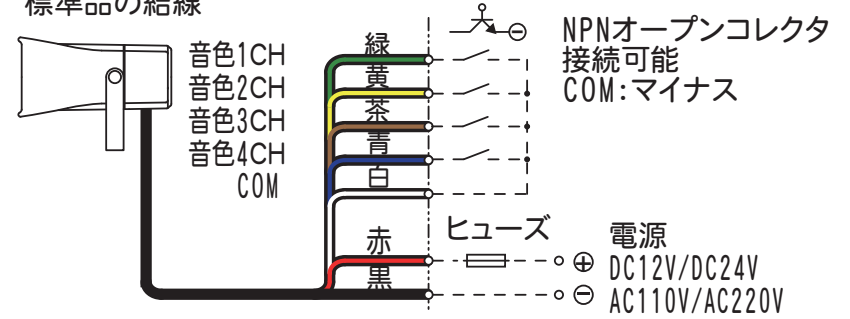

PNPオープンコレクタ接続対応品の結線例

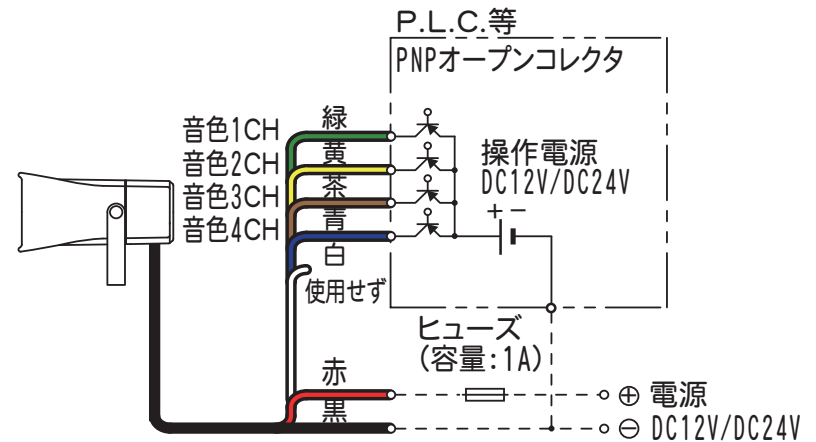

		交流電源用ACタイプ	直流電源用DCタイプ
接点容量	最大使用電圧	DC24V以上	電源電圧以上
	最大使用電流	50mA以上	
	漏れ電流	0.1mA以下	
	ON電圧	1V以下	1V以下 (DC12V時は0.5V以下)
ヒューズ		0.5A	1A

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。