

Pro-face

by Schneider Electric

工業電腦

PE4000B 系列

最剛好

PE4000B
Atom™ N270 機種



PE4000B
Atom™ N2600 機種



最精巧的 IPC 強化你的應用


多種介面透明化生產流程



Pro-face行動解決方案遠端存取



最精巧的體積和低耗電量

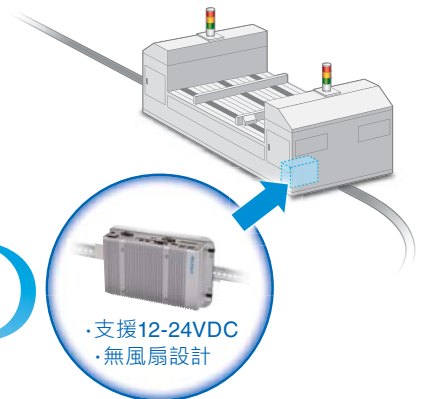

規格

		Atom™ N2600 機種	Atom™ N270 機種
CPU		Intel®Atom™ Dual Core N2600 1.6 GHz	Intel®Atom™ N270 1.6 GHz
主記憶體		2 GB 或 4 GB (DDR3 800 MHz)	2 GB (DDR2 533 MHz)
風扇		無風扇設計	
額定輸入電壓		12 至 24VDC ±5%	9 至 36 Vdc ±5 %
耗電量		16 W (一般狀況)	15 W (一般狀況)
作業系統		Windows®Embedded Standard 2009 (32bit) 或 Windows®Embedded Standard 7 (32bit)	Windows® Embedded Standard 2009 (32bit)
環境溫度		0 至 60°C (通風·風速=0.7 m/秒) 0 至 50°C (無通風)	0至70°C (通風·風速=0.7 m/秒) 0至60°C (無通風)
介面	乙太網路	10/100/1000 Mbit/s x 3	10/100/1000 Mbit/s x 1
	USB	USB 2.0 x 5	USB 2.0 x 2
	序列埠	RS-232C x 2, RS-232C/422/485 x 4	RS-232C x 2
	Video	類比RGB x 1, HDMI x 1	類比RGB x 1
	擴充插槽	Mini PCIe (full size) x 1	Mini PCIe (half size) x 1
	D I/O	8點 (可選I/O)	-
	其他	Line out, Mic-in, Line in	PS2 x 1
儲存媒體		SSD x 1	
		CFast x 1	CF x 1
外部尺寸 (單位: mm)		264.5 x 68.4 x 133	254.8 x 58.7 x 149

產品型號

儲存媒體/OS	Atom™ N2600 機種	Atom™ N270 機種
SSD (80GB) / WES7	PFXPEBBD42DNN1	-
CFast (16GB) / WES7	PFXPEBBD42CNN1	-
CFast (8GB) / WES2009	PFXPEBBD21BNN1	-
CF (8GB) / WES2009	-	PFXPEBAD21ANN1
空機	PFXPEBBD40NNN1	PFXPEBAD20NNN1

配件

機種	產品名稱	
儲存媒體 (適用PE4000B)	PFXZPESSD81	80GB SSD
	PFXZPESSD161	160GB SSD
	PFXZPECF81	8GB CF卡
	PFXZPECF82	8GB CFast卡
	PFXZPECF162	16GB CFast卡
轉接器	PFXZPEAFDR1	DIN Rail轉接器
	PFXZPEAFDR2	DIN Rail轉接器
	PFXZPECNHDDV1	HDMI轉DVI轉接器*1
EZ系列*2	PFXZCCEUSG1	EZ 指示燈開關
	PFXZCCEUKB1	EZ 外接鍵盤
	PFXZCCEUSS1	EZ 指紋辨識器
維修	PFXZPECNDC1	DC 電源輸入接頭·適用N270
	PFXZPECNDC2	DC 電源輸入接頭·適用N2600
	PFXZPECNDIO1	DIO 接頭

*1: 請另外準備夾具避免使用前接頭掉落。 *2: USB配件限與Win GP軟體同時使用。
*3: Pro-Server EX限使用於Client模式，並與Win GP一起使用。

軟體

機種	產品名稱 產品說明
(上網下載)	Pro-face Remote HMI (智慧行動HMI App) 在iOS或Android系統的智慧手機或平板電腦上遠端操控HMI畫面的軟體
PFXEXRHSL5	Pro-face Remote HMI Server Pro-face Remote HMI Server是Windows 軟體·用於連接任何IPC或PC或 Pro-face Remote HMI App (智慧行動HMI App)·並透過App操作任何軟體
PFXEXSDVV**	Pro-Server EX Ver.** *3 透過乙太網路連接PC和大部分的Pro-face HMI的軟體·以收集和傳輸資料
PFXEXEDV**	GP-Pro EX Ver.** (v4.0以上支援) 畫面編輯軟體
EX-WINGP-IPC	適用於IPC的Win GP* Pro-face IPC的 runtime license · 用於使用 GP-Pro EX 製作的畫面資料。

*序號需另行購買

警告

小心人員受傷或機器損壞

使用 Pro-face 產品前請務必詳細閱讀使用說明書。請注意現場機器的運作及人員的安全，避免人員受傷或機器損壞。正式操作任何產品前請務必先詳讀相關的使用手冊。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護。因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。
- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。

Pro-face

by Schneider Electric

更多詳細資訊，請參閱台灣普羅菲司網站：

www.proface.com.tw

台灣普羅菲司
Pro-face Taiwan

台北公司
11492台北市內湖區基湖路39號2樓
Tel: (02) 2657-1121
Fax: (02) 2657-1021
www.proface.com.tw
proface@proface.com.tw

全省技術客服專線
(04)2329-1143/support@proface.com.tw

台中辦事處
40861台中市南屯區公益路二段
51號公益大樓9樓B1
Tel: (04) 2329-1121
Fax: (04) 2328-1121

台南辦事處
744台南市新市區信義街
9-8號
Tel: (06) 599-5737
Fax: (06) 501-1151