アローブランド　ホーンスピーカータイプ　大型電子音警報器

ST-61シリーズ

107dB　シングル制御

特 長

- 双方向に吹鳴する、ホーンスピーカー型の大型電子音警報器です。
- 標準でA基板を内蔵しており、内部スイッチで1音を選択し、電源で制御するシングルタイプです。また、発注時にB基板もしくはJ基板のご指定をいただくことも可能です。(音色基板の詳細はオプションページの音色基板一覧表を参照)
- 音量は最大107dBです。(内蔵切替えで最小0dB ～最大107dBを無段階で調節可能)
- 堅牢なアルミ合金製で耐塩塗装のため、いつまでも美しさを保ちます。
- 保護特性IP53（正方向取付け時)です。

標準品仕様表

	定格電源電圧	型式	使用電圧範囲	消費電力	突入電流	音圧レベル	電子音	製品質量	参考標準価格	備考
シングルタイプ（再生数1音）	DC24V	ST-61F-24	19～29V	17W	0.5A	双方向 最大107dB (1m前方) (*1)	電鈴音 (プルル…) (*2)(*3) 再生数1音 (音色切換スイッチで設定)	2.2kg	¥64,680	
	AC110V	ST-61F-110	90～120V	22W	1.5A					
	AC220V	ST-61F-220	180～240V		1A					

	IP	定格出力	使用温度範囲	定格時間	材質・色調	引出し線		
						長さ	線種	
ST-61F	IP53 (正方向取付時)	3W+3W	−20℃～50℃	連続	耐塩塗装ボディ :ダークブラウン (マンセル7.5YR5/2)ホーン: ライトブラウン(マンセル10YR7/2)	600mm	電源線	VCT-F（φ6.5） 0.75mm²×2芯

外観寸法図

単位[mm]

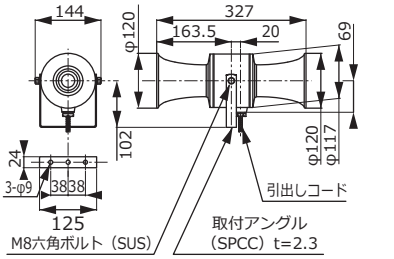

取付寸法図

単位[mm]



結線図

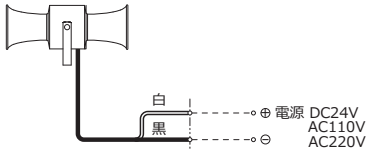

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。（音色基板:ONK-A／ONK-B／ONK-J）(*1)本カタログに記載の音圧は、本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(*2)オプションページ(音色基板)にある音色基板一覧より1音ご指定ください。ご指定なき場合、音色NO. A-2電鈴音(プルルル…)を組み込みます。(*3)内部のセレクトスイッチで音色が切り替えられます。(*4)引出しコード穴は必要に応じて開けてください。